


Technische fiche

Kabelgoot SKS-Magic® 110 FT

Artikelnummer: 6059635

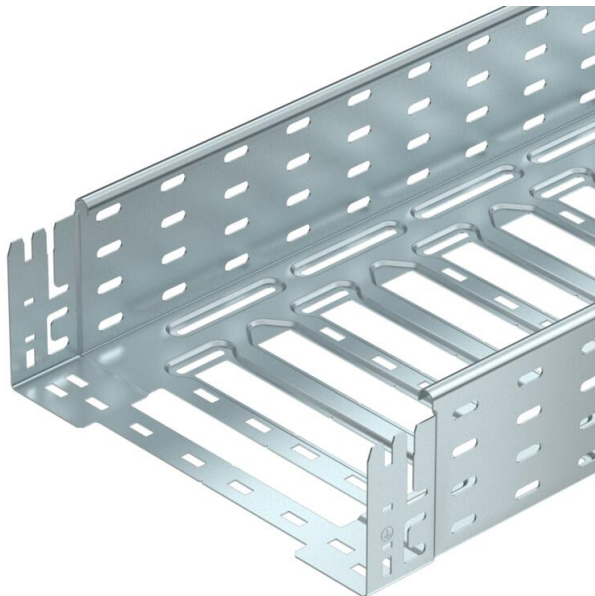

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

Vanaf kabelgoot breedte 200 mm met 30% perforatie, geschikt voor toepassing onder sprinklerinstallaties volgens VdS-richtlijn 2092.

De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6059635
Type	SKSM 120 FT
Omschrijving 1	Kabelgoot SKS-Magic
Omschrijving 2	geperforeerd, met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x200x3050
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	460,983 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	11,3938 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Kabelgoot SKS-Magic® 110 FT

Artikelnummer: 6059635



Afmetingen

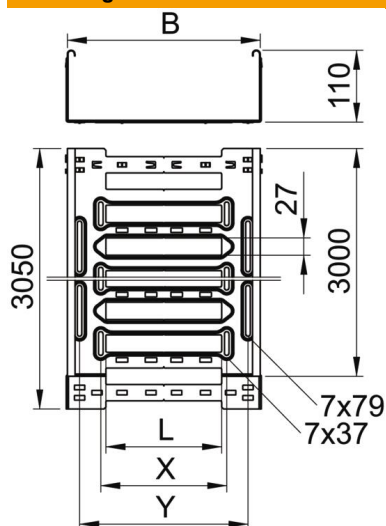

Lengte	3.050 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	110 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	200 mm
Maat L	80 mm
Maat x	96 mm
Maat y	162 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenspatroon	nee
Nuttige doorsnede	218 cm²
Nuttige doorsnede	21800 mm²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel	20 dB
Magnetische afschermingsdemping met deksel	50 dB
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Technische fiche


Kabelgoot SKS-Magic® 110 FT

Artikelnummer: 6059635



Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	4 m
Steunafstand 1,5 m	3 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2,57 kN/m
Steunafstand 2,5 m	2,14 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,7 kN/m
Steunafstand 3,5 m	1,25 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,8 kN/m

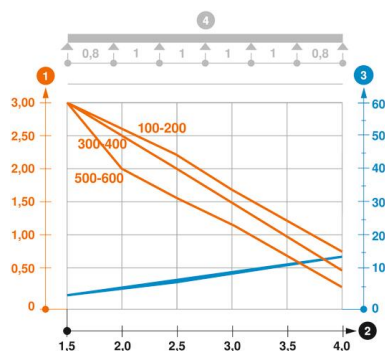

Belastingsdiagram kabelgoot type SKSM 110

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast
 - 2 Ondersteuningsafstand in meters
 - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
 - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsscurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand