


Technische fiche

Kabelgoot SKS-Magic® 60 A4

Artikelnummer: 6059513

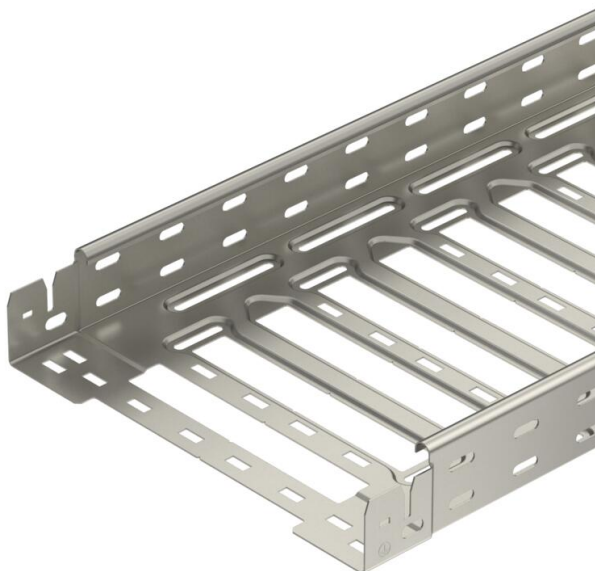

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

Vanaf kabelgoot breedte 200 mm met 30% perforatie, geschikt voor toepassing onder sprinklerinstallaties volgens VdS-richtlijn 2092.

De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.



A4 Roestvast staal 1.4571

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6059513
Type	SKSM 630 A4
Omschrijving 1	Kabelgoot SKS-Magic
Omschrijving 2	geperforeerd, met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x300x3050
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	390,492 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	25,5187 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Kabelgoot SKS-Magic® 60 A4

Artikelnummer: 6059513



Afmetingen

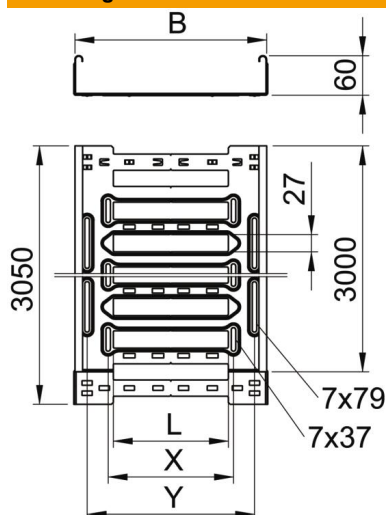

Lengte	3.050 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	300 mm
Maat L	180 mm
Maat x	196 mm
Maat y	262 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	178 cm²
Nuttige doorsnede	17800 mm²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel	20 dB
Magnetische afschermingsdemping met deksel	50 dB
Belastingtesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Technische fiche


Kabelgoot SKS-Magic® 60 A4

Artikelnummer: 6059513



Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,5 m	2,7 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2,1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,47 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,8 kN/m

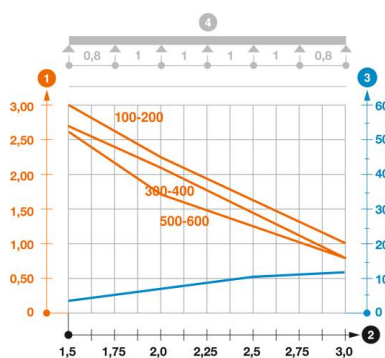

Belastingsdiagram kabelgoot type SKSM 60

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Ondersteuningsafstand in meters
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsscurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand