


# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS 60 A4

Référence: 6056763

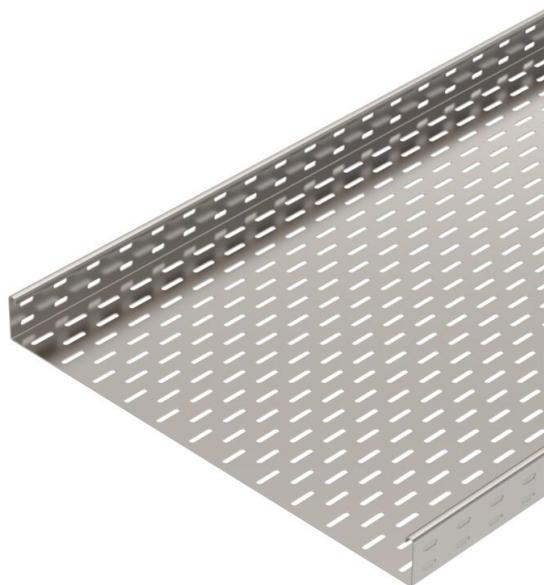

SKS 60 = Système de chemins de câbles lourd d'une hauteur latérale de 60 mm. Le chemin de câbles type SKS peut également être utilisé pour le maintien en fonction. Pour d'autres informations, se reporter aux systèmes de protection contre les incendies BSS ; Kit d'éclissage droit type RV 60 inclus dans la livraison. Ce chemin de câbles est fixé sur la console à l'aide de vis à tête bombée FRS M6 x 12. Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



**A4** Acier, inoxydable 1.4571

**2B** nu, traité

### Données sources

Référence	6056763
Type	SKS 660 A4
Désignation 1	Chemin de câbles SKS
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x600x3000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	749,333 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	43,3403 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Chemin de câbles SKS 60 A4

Référence: 6056763



### Dimensions



Longueur	3 000 mm
Longueur	10 ft
Largeur	600 mm
Largeur	24 dans
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 dans
Épaisseur de tôle	0,06 dans
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	600 mm
Maß W	600 mm

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Maintien en fonction avec partie supérieure	oui
Perforation de montage dans le fond	non
Schéma de perçage NATO	oui
Section utile	non
Section utile	358 cm <sup>2</sup>
Acier inoxydable, décapé	35800 mm <sup>2</sup>
Perforation latérale	non
Modèle longue portée	oui
Type de test de charge selon CEI 61537	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Type II
	vissé

# Fiche technique


## Chemin de câbles SKS 60 A4

Référence: 6056763



### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Écart entre supports 1,5 m	2,65 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	1,8 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	1,15 kN/m
Écart entre supports 3,0 m	0,5 kN/m

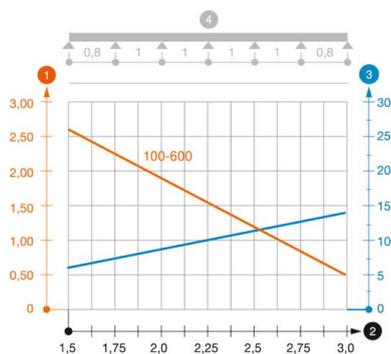

### Diagramme de charge chemin de câbles type SKS 60 VA

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement