

Fiche technique

Élément de coffrage terrazzo pour cassettes réglables en hauteur de taille nominale 9

Référence: 7404372

OBO
BETTERMANN



Élément de coffrage pouvant être poncé pour le montage direct et sans joint de cassettes réglables en hauteur, taille nominale 9, dans des chapes de finition ou des sols terrazzo.

Le coffrage est disposé flottant sur les boîtes sous chape avec couvercle de montage de taille nominale 9, il obture les interstices entre la boîte de sol et le cadre de cassette.

Le couvercle de protection en tôle d'aluminium est inséré dans le cadre de cassette comme élément factice avant les travaux de pose de la chape et peut être poncé avec la chape/le sol terrazzo.

CE

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7404372
Type	SK RK9
Désignation 1	Unité de coffrage cassettes
Désignation 2	pour béton poli
Fabricant	OBO
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	190 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	8,0117 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Élément de coffrage terrazzo pour cassettes réglables en hauteur de taille nominale 9

Référence: 7404372

OBO
BETTERMANN

Dimensions

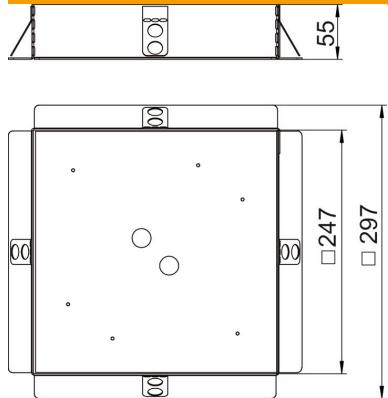

Longueur	247 mm
Largeur	247 mm
Hauteur	55 mm
Cote a	247 mm
Cote A	297 mm
Dimension h	55 mm

Caractéristiques techniques

forme	carré
Hauteur de plancher max.	200 mm
Hauteur de plancher min.	130 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9