

# Fiche technique

## Support d'appareillage SL2GT5070



Référence: 6132246

Support d'appareillages avec 2 prises de courant prémontées pour la goulotte sous plinthe dans des largeurs de goulotte de 50 et 70 mm.  
Est vissé au mur, au-dessus du système de goulotte.



PVC Chlorure de polyvinyle

### Données de base

Référence	6132246
Typee	SL2GT5070 cws
Désignation 1	Support d'appareillages
Désignation 2	SL double 20x50/70 9001
Fabricant	OBO
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	14 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,441 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Support d'appareillage SL2GT5070



Référence: 6132246

### Dimensions

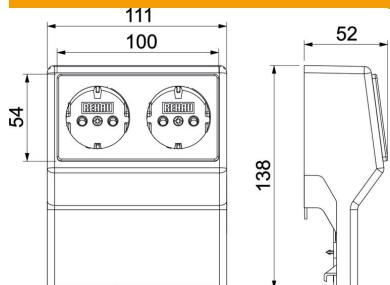

Longueur	52 mm
Largeur	111 mm
Hauteur	138 mm

### Caractéristiques techniques

Nombre d'unités	1
Équipement	2x prises de courant à contact de protection
Décor	sans
Sans halogène	non
Type de montage appareil d'installation	déjà équipé
Indice de protection	IP40
Indice de protection code IK	IK06
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C