

# Fiche technique

## Support d'appareillage SL2GTK5070

Référence: 6132179



Support d'appareillages avec 2 prises de courant prémontées à contact de protection avec protection renforcée contre les contacts accidentels pour la goulotte sous plinthe dans des largeurs de goulotte de 50 et 70 mm. Est vissé au mur, au-dessus du système de goulotte.



**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

Référence	6132179
Type	SL2GTK5070 rws
Désignation 1	Support d'appareillages double
Désignation 2	avec protection de terre
Fabricant	OBO
Dimension	50x111x138
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	15 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,6199 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Support d'appareillage SL2GTK5070

Référence: 6132179



### Dimensions

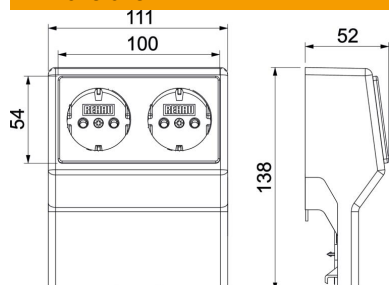

Longueur	52 mm
Largeur	111 mm
Hauteur	138 mm

### Caractéristiques techniques

Nombre d'unités	1
Équipement	2x prises de courant à contact de protection
Décor	sans
Sans halogène	non
Type de montage appareil d'installation	déjà équipé
Indice de protection	IP40
Indice de protection code IK	IK06
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C