

# Fiche technique

## Échelle verticale SLM50

Référence: 6010024

**OBO**  
BETTERMANN



Système d'échelles verticales industrielles lourdes pour la sécurité de fonctionnement électrique selon DIN 4102 partie 12. Colliers homologués de type BS-U1-M-... FT. Livrés non montés.

Échelons type C 40/... et vis type FRS 8/35 sont livrés non montés sur les profilés de longeron. . Écart entre échelons : 300 mm

**St** acier  
**FT** galvanisé à chaud par trempage

Données sources	
Référence	6010024
Type	SLM50C40F 60 FT
Désignation 1	Echelle verticale
Désignation 2	distance entre échelons 300mm
Fabricant	OBO
Dimension	600x3000mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	846,667 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	18,3737 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Échelle verticale SLM50

Référence: 6010024

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

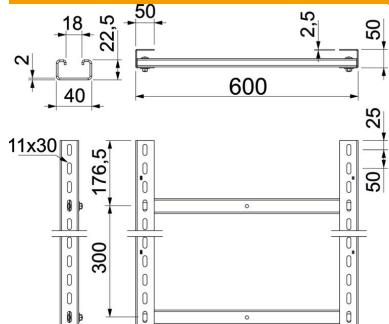

Longueur	3 000 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	50 mm
Cote B	600 mm
Fente de l'échelon	2,00

### Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	Profilé (ouvert)
Modèle des échelons	Profilé non perforé
Maintien en fonction	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Écart entre échelons	300 mm