

# Fiche technique

Pièce en T 110 FT

Référence: 6225372



Pièce en T, horizontale, avec échelon soudée pour tous les types d'échelles à câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.  
Les éclisses doivent être commandées séparément en quantité requise.



**St** Acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

## Données de base

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Référence                                 | 6225372                        |
| Type                                      | SLT 11120 R3 FT                |
| Désignation 1                             | Té de dérivation               |
| Désignation 2                             | horizontal pr échelle à câbles |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 110x1200                       |
| Couleur                                   | zinc                           |
| Matériau                                  | Acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 1                              |
| Unité de quantité                         | pc                             |
| Poids                                     | 2092,2 kg                      |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                      |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 55,2084 kg CO2e / 1 Pièce      |


# Fiche technique

Pièce en T 110 FT

Référence: 6225372



## Dimensions

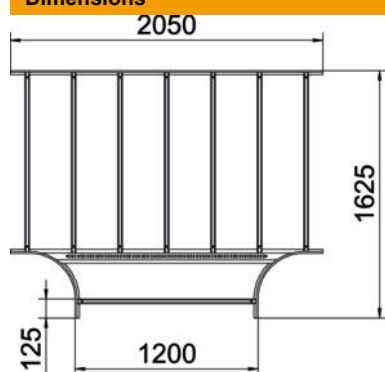

|         |          |
|---------|----------|
| Largeur | 1 200 mm |
| Hauteur | 110 mm   |
| Cote B  | 1 200 mm |
| Cote R  | 300 mm   |

## Caractéristiques techniques

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Modèle des échelons        | Profilé non perforé   |
| Modèle de longeron latéral | profilé plat          |
| Version du connecteur      | sans raccord          |
| Forme de construction      | Dérivation symétrique |
| Maintien en fonction       | non                   |
| Acier inoxydable, teint    | non                   |
| Modèle longue portée       | non                   |
| Épaisseur de longeron      | 2 mm                  |