

Fiche technique

Canal à plinthe SLT 2050

Référence: 6132218



Goulotte sous plinthe SL-T pour la distribution encastrée des câbles à l'intérieur. La couleur de la partie inférieure peut avoir de nuances dû à la fabrication. Avec couvercle emboîtable et partie inférieure perforée au fond pour un montage direct au mur. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts. Réservoir d'appareil pour le montage de systèmes électriques et de données. Avec retour tapis pour une finition propre. Testé selon DIN EN 50085-1 et DIN EN 50085-2-1. Base et couvercle sous forme de kit emballé dans un carton. Les accouplements de goulotte doivent être commandés séparément.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6132218
Type	SLT 2050 rws
Désignation 1	Plinthe
Désignation 2	SL-T Set 20x50 avec joint 9010
Fabricant	OBO
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	40,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8559 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Canal à plinthe SLT 2050

Référence: 6132218



Dimensions

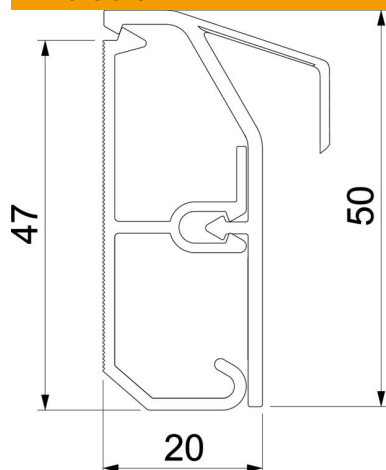

Longueur	2 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	20 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	1
Décor	sans
lèvre d'étanchéité couvercle	sans
Sans halogène	non
Avec retour tapis	oui
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	580 mm ²
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK06
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C