


# Fiche technique

## Échelle à câbles avec échelon en Z, standard A4

Référence: 7098224

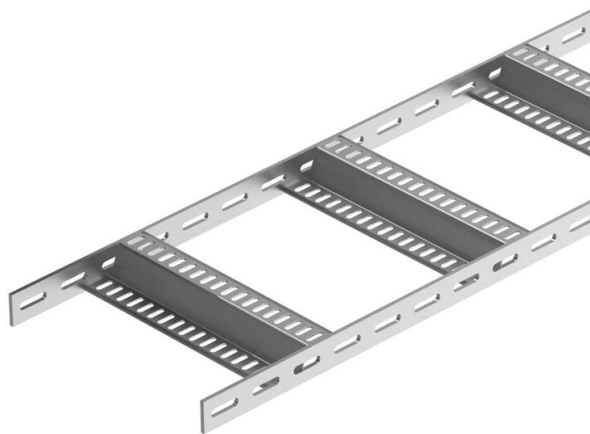

Échelle à câbles, version navale, avec longeron perforé d'une hauteur latérale de 40 mm, avec échelons en Z soudés et perforés Charge testée selon CEI en combinaison avec les raccords de type SLV.

Sur demande, l'échelle à câbles version navale est également livrable en acier nu.



**A4** Acier, inoxydable 1.4571

**2B** nu, traité

### Données sources

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Référence                                 | 7098224                       |
| Type                                      | SLZ 200 A4                    |
| Désignation 1                             | Echelle à câbles type marine  |
| Désignation 2                             | avec longeron perforé forme Z |
| Fabricant                                 | OBO                           |
| Dimension                                 | 40x210x3000                   |
| Coloris                                   | acier inoxydable              |
| Matériau                                  | Acier, inoxydable 1.4571      |
| Surface                                   | nu, traité                    |
| Norme de surface                          |                               |
| Unité d'emballage minimale                | 3                             |
| Unité de mesure                           | Mètre                         |
| Poids                                     | 372,34 kg                     |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                     |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 22,5988 kg COe / 1 Mètre      |

# Fiche technique

## Échelle à câbles avec échelon en Z, standard A4

Référence: 7098224



### Dimensions

|           |          |
|-----------|----------|
| Dimension | 40x200   |
| Longueur  | 3 000 mm |
| Largeur   | 200 mm   |
| Hauteur   | 40 mm    |
| Cote B    | 210 mm   |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Caractéristiques techniques |                 |
| Modèle des échelons         | Profilé perforé |
| Modèle de longeron latéral  | Profilé plat    |
| Fixation des échelons       | soudé           |
| Maintien en fonction        | non             |
| Acier inoxydable, décapé    | oui             |
| Perforation latérale        | oui             |
| Écart entre échelons        | 300 mm          |
| Modèle longue portée        | non             |
| Épaisseur du longeron       | 5 mm            |

### Charges

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Écart entre supports 1,5 m | 2,8 kN/m |
| Écart entre supports 2,0 m | 1,5 kN/m |
| Écart entre supports 2,5 m | 0,8 kN/m |
| Écart entre supports 3,0 m | 0,5 kN/m |

### Diagramme de charge échelle à câbles type SLZ A2 A4

1

Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme

2

Portée en m

3

Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé

Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement

4

Schéma de charge pour le procédé de contrôle