

Technische fiche

Kabelladder met Z-sport, standaard A2

Artikelnummer: 7098202



Scheepskabelladder met geperforeerde zijkant met zijhoogte 40 mm met vastgelaaste, geperforeerde Z-sporten. Belasting getest conform IEC in combinatie met verbinder type SLV.

De scheepsbouw-kabelladder is op aanvraag ook leverbaar in blank staal.



A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	7098202
Type	SLZ 600 A2
Omschrijving 1	Kabelladder scheepsbouw
Omschrijving 2	met Z-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x610x3000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	585,67 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	37,7943 kg COe / 1 Meter


Technische fiche

Kabelladder met Z-sport, standaard A2

Artikelnummer: 7098202



Afmetingen

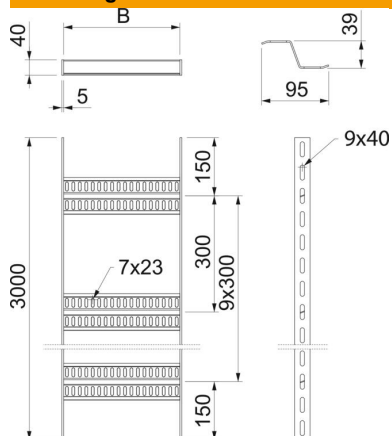


Afmetingen	40x600
Lengte	3.000 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	40 mm
Maat B	610 mm

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
Roestvast staal, gebeitst	ja
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	5 mm

Belastingen

Steunafstand 1,5 m	2,8 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,5 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,8 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,5 kN/m

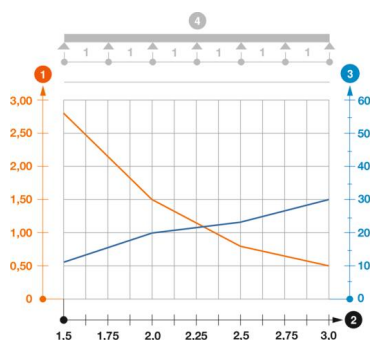

Belastingsdiagram kabelladder type SLZ A2 A4

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Ondersteuningsafstand in meters
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- Belastingsschema met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand
- 4 Belastingsschema bij testmethode