


Technische fiche

Kabelladder met Z-sport, licht A4

Artikelnummer: 7098090

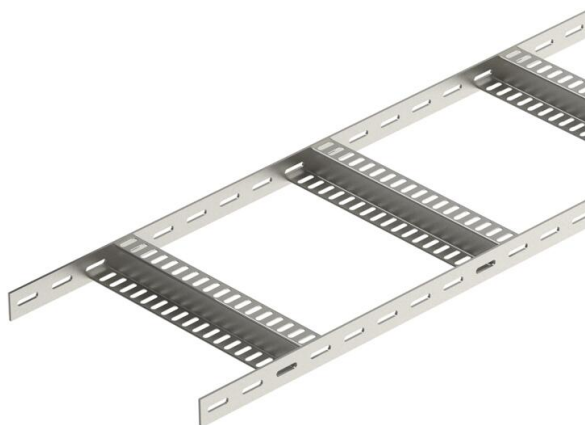

Scheepskabelladder in lichte uitvoering, met geperforeerde zijkant met zijhoogte 35 mm met vastgelaste, geperforeerde Z-sporten. Belasting getest conform IEC in combinatie met verbinder type SLV.

Bocht op aanvraag.



A4 Roestvast staal 1.4571

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	7098090
Type	SLZ L 400 A4
Omschrijving 1	Kabelladder scheepsbouw
Omschrijving 2	met Z-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	35x406x3000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	229,334 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	13,0178 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Kabelladder met Z-sport, licht A4

Artikelnummer: 7098090



Afmetingen

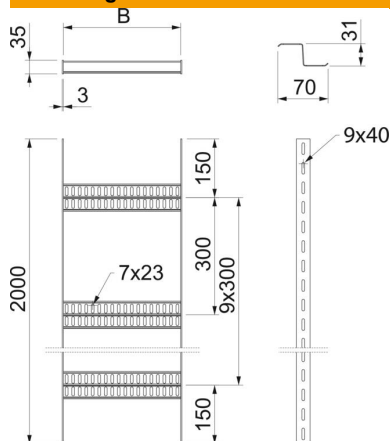


Afmetingen	35x400
Lengte	3.000 mm
Breedte	400 mm
Hoogte	35 mm
Maat B	406 mm

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
Roestvast staal, gebeitst	ja
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	3 mm

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	2,2 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,55 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,25 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,25 kN/m

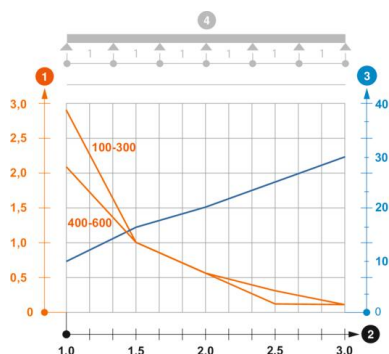

Belastingsdiagram kabelladder type SLZ L A4

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
 - 2 Ondersteuningsafstand in meters
 - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
 - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsschema met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand