


Technische fiche

Kabelladder met Z-sport, licht A4

Artikelnummer: 7098092

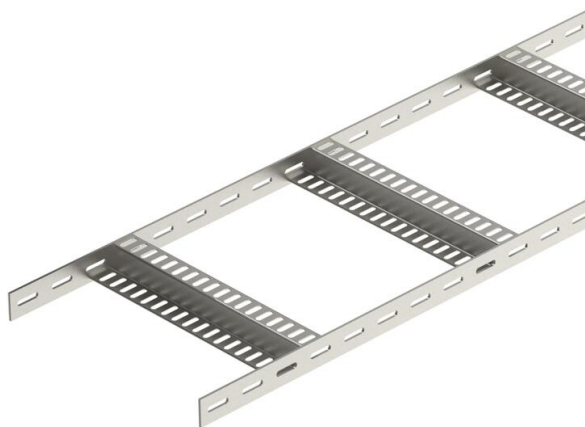

Scheepskabelladder in lichte uitvoering, met geperforeerde zijkant met zijhoogte 35 mm met vastgelaste, geperforeerde Z-sporten. Belasting getest conform IEC in combinatie met verbinder type SLV.

Bocht op aanvraag.



A4 Roestvast staal 1.4571

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	7098092
Type	SLZ L 500 A4
Omschrijving 1	Kabelladder scheepsbouw
Omschrijving 2	met Z-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	35x506x3000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	250 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	14,21 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technische fiche

Kabelladder met Z-sport, licht A4

Artikelnummer: 7098092



Afmetingen

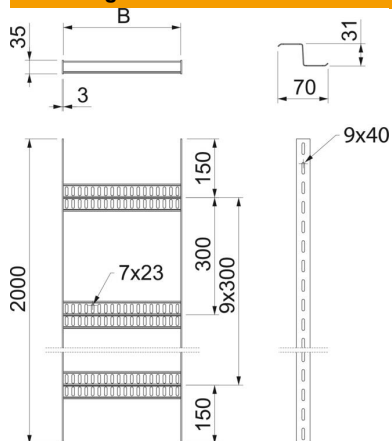


Afmetingen	35x500
Lengte	3.000 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	35 mm
Maat B	506 mm

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
Roestvast staal, gebeitst	ja
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	3 mm

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	2,2 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,55 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,25 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,25 kN/m

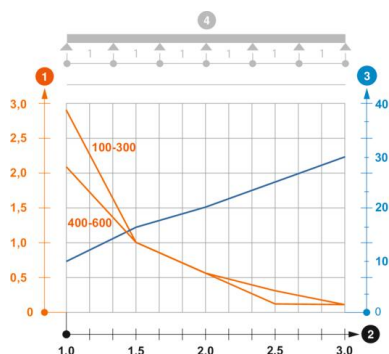

Belastingsdiagram kabelladder type SLZ L A4

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Ondersteuningsafstand in meters
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- Belastingsschema met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand
- 4 Belastingsschema bij testmethode