


# Technische fiche

## Kabelladder met Z-sport, licht A4

Artikelnummer: 7098094

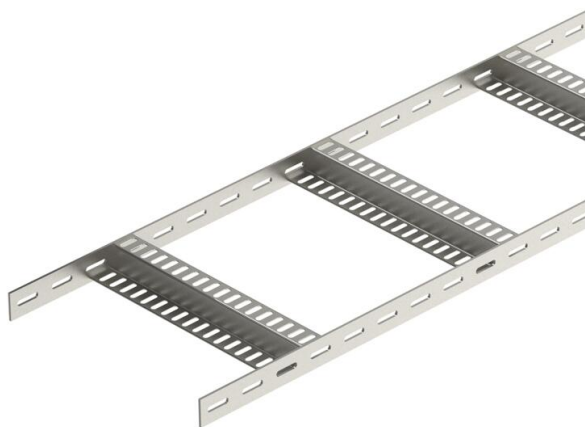

Scheepskabelladder in lichte uitvoering, met geperforeerde zijkant met zijhoogte 35 mm met vastgelaste, geperforeerde Z-sporten. Belasting getest conform IEC in combinatie met verbinder type SLV.

Bocht op aanvraag.



**A4** Roestvast staal 1.4571

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 7098094                   |
| Type                                    | SLZ L 600 A4              |
| Omschrijving 1                          | Kabelladder scheepsbouw   |
| Omschrijving 2                          | met Z-sport               |
| Fabrikant                               | OBO                       |
| Dimensie                                | 35x606x3000               |
| Kleur                                   | roestvrij staal           |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4571    |
| Oppervlak                               | blank, nabehandeld        |
| Oppervlakenorm                          |                           |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 3                         |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                     |
| Gewicht                                 | 270,667 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 16,5338 kg CO2e / 1 Meter |


# Technische fiche

## Kabelladder met Z-sport, licht A4

Artikelnummer: 7098094



### Afmetingen

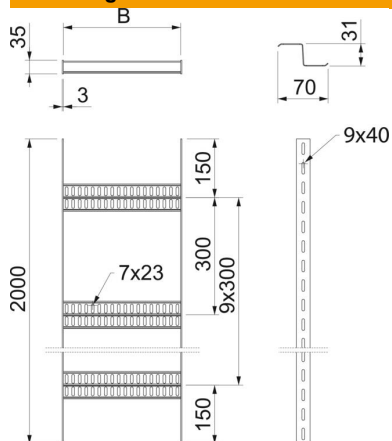


|            |          |
|------------|----------|
| Afmetingen | 35x600   |
| Lengte     | 3.000 mm |
| Breedte    | 600 mm   |
| Hoogte     | 35 mm    |
| Maat B     | 606 mm   |

### Technische gegevens

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Uitvoering van de sporten | Profiel geperforeerd |
| Uitvoering van de zijkant | Vlak profiel         |
| Bevestiging van de sport  | gelast               |
| Functiebehoud             | nee                  |
| Roestvast staal, gebeitst | ja                   |
| Zijperforatie             | ja                   |
| Sportafstand              | 300 mm               |
| Verspanuitvoering         | nee                  |
| Plaatdikte                | 3 mm                 |

### Belastingen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Steunafstand 1,0 m | 2,2 kN/m  |
| Steunafstand 1,5 m | 1 kN/m    |
| Steunafstand 2,0 m | 0,55 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m | 0,25 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m | 0,25 kN/m |

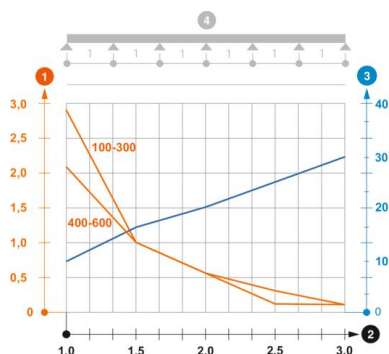

### Belastingsdiagram kabelladder type SLZ L A4

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
  - 2 Ondersteuningsafstand in meters
  - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
  - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsschema met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand