


Technische fiche

Kabelladder met trapeziumsport, licht ALU

Artikelnummer: 7099724



Scheepsladder met geperforeerde zijwanden H 25 mm, de rechthoekige sporten zijn geperforeerd en vastgelast.
De scheepsbouw-kabelladder is op aanvraag ook leverbaar in blank staal.

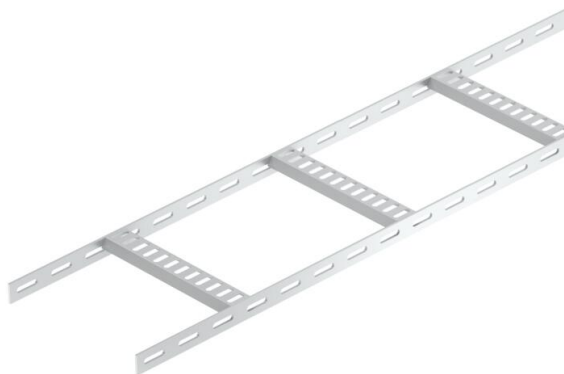

Alu	Aluminium
GB	gebeitst

Stamgegevens

Artikelnummer	7099724
Type	SL 42 100 ALU
Omschrijving 1	Kabelladder scheepsbouw
Omschrijving 2	met trapeze sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	25x106x2000
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	gebeitst
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	43 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	7,2475 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technische fiche

Kabelladder met trapeziumsport, licht ALU

Artikelnummer: 7099724



Afmetingen

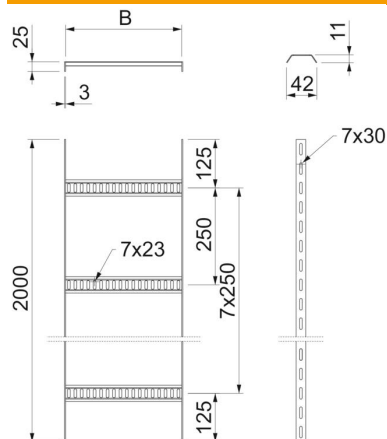

Lengte	2.000 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	25 mm
Maat B	106 mm


Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	250 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	3 mm

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	0,75 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,2 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,1 kN/m

Belastingsdiagram kabelladder type SL42 ALU

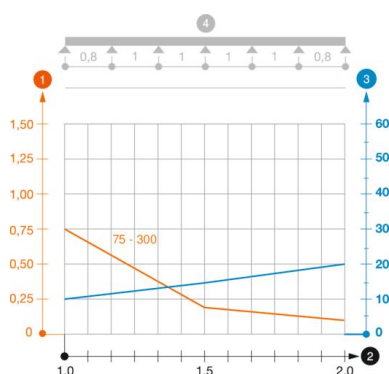

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Ondersteuningsafstand in meters
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- Belastingscurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand
- 4 Belastingschema bij testmethode