


Technische fiche

Kabelladder met trapeziumsport, licht ALU

Artikelnummer: 7099730



Scheepsladder met geperforeerde zijwanden H 25 mm, de rechthoekige sporten zijn geperforeerd en vastgelast.
De scheepsbouw-kabelladder is op aanvraag ook leverbaar in blank staal.

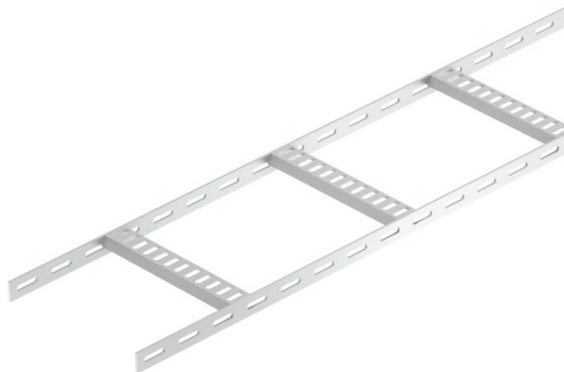

Alu Aluminium

GB gebeitst

Stamgegevens

Artikelnummer	7099730
Type	SL 42 250 ALU
Omschrijving 1	Kabelladder scheepsbouw
Omschrijving 2	met trapeze sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	25x256x2000
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	gebeitst
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	57 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	9,5089 kg COe / 1 Meter


Technische fiche

Kabelladder met trapeziumsport, licht ALU

Artikelnummer: 7099730



Afmetingen

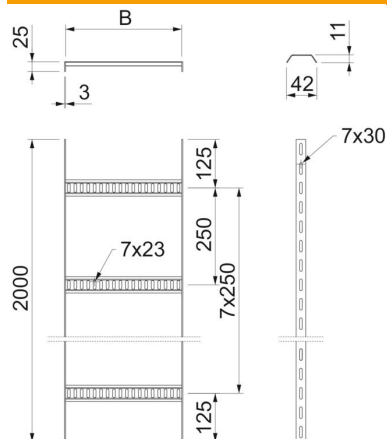

Lengte	2.000 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	25 mm
Maat B	256 mm


Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	250 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	3 mm

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	0,75 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,2 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,1 kN/m

Belastingsdiagram kabelladder type SL42 ALU

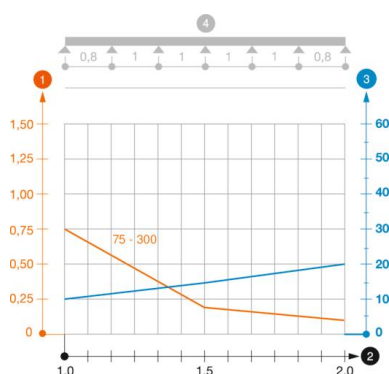

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Ondersteuningsafstand in meters
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- Belastingscurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand
- 4 Belastingschema bij testmethode