

Fiche technique

Échelle à câbles avec échelon trapézoïdal, standard ALU

Référence: 7099752



Échelle à câbles pour construction navale avec longeron perforé d'une hauteur latérale de 40 mm, avec échelons trapézoïdales soudés et perforées, ouverts vers le bas.
Sur demande, l'échelle à câbles version navale est également livrable en acier nu.



Alu aluminium

GB décapé

Données sources

Référence	7099752
Type	SL 62 100 ALU
Désignation 1	Echelle à câbles type marine
Désignation 2	avec échelons trapézoïdales
Fabricant	OBO
Dimension	40x110x3000
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	décapé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	99,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	15,5977 kg COe / 1 Mètre

Fiche technique

Échelle à câbles avec échelon trapézoïdal, standard ALU

Référence: 7099752



40

B

5

14

62

3000

150

300

9x300

150

7x23

9x40


Longueur	3 000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	40 mm
Cote B	110 mm

Caractéristiques techniques

Modèle des échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Fixation des échelons	soudé
Maintien en fonction	non
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Écart entre échelons	300 mm
Modèle longue portée	non
Épaisseur du longeron	5 mm

Charges

Écart entre supports 1,5 m	1,4 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	0,65 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,35 kN/m
Écart entre supports 3,0 m	0,2 kN/m

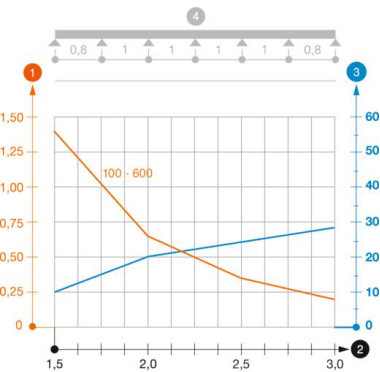

- Diagramme de charge échelle à câbles type SL62 ALU
- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
 - Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
 - Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement