

Technische fiche

Kabelladder met trapezium sport, standaard ALU

Artikelnummer: 7099752



Scheepsladder met geperforeerde zijkant met zijhoogte 40 mm, met vastgelaste, naar onder geopende en geperforeerde trapeziumvormige sporten.
De scheepsbouw-kabelladder is op aanvraag ook leverbaar in blank staal.



Alu

Aluminium

GB

gebeitst

Stamgegevens

Artikelnummer	7099752
Type	SL 62 100 ALU
Omschrijving 1	Kabelladder scheepsbouw
Omschrijving 2	met trapeze sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x110x3000
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	gebeitst
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	99,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	15,5977 kg COe / 1 Meter


Technische fiche

Kabelladder met trapezium sport, standaard ALU

Artikelnummer: 7099752



Afmetingen

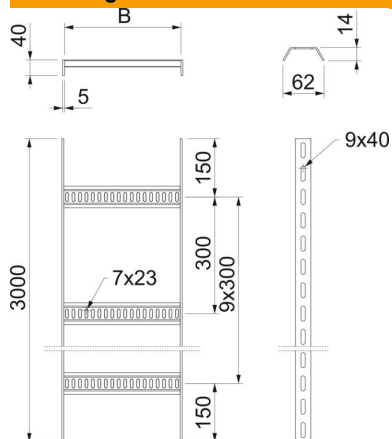

Lengte	3.000 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	40 mm
Maat B	110 mm


Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	5 mm

Belastingen

Steunafstand 1,5 m	1,4 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,65 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,35 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,2 kN/m

Belastingsdiagramm kabelladder type SL62 ALU

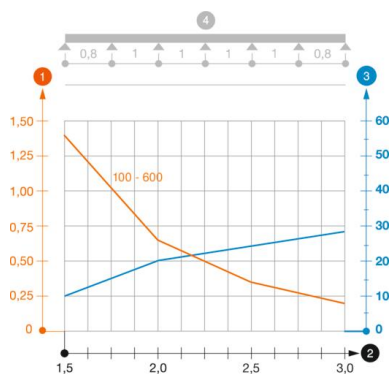

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Ondersteuningsafstand in meters
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand