

# Technische fiche

## Kabelladder met trapezium sport, standaard ALU

Artikelnummer: 7099758



Scheepsladder met geperforeerde zijkant met zijhoogte 40 mm, met vastgelaste, naar onder geopende en geperforeerde trapeziumvormige sporten.  
De scheepsbouw-kabelladder is op aanvraag ook leverbaar in blank staal.



**Alu** Aluminium

**GB** gebeitst

### Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 7099758                  |
| Type                                    | SL 62 400 ALU            |
| Omschrijving 1                          | Kabelladder scheepsbouw  |
| Omschrijving 2                          | met trapeze sport        |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 40x410x3000              |
| Kleur                                   | aluminium                |
| Materiaal                               | aluminium                |
| Oppervlak                               | gebeitst                 |
| Oppervlakenorm                          |                          |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 3                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                    |
| Gewicht                                 | 133,567 kg               |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.               |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 21,1236 kg COe / 1 Meter |


# Technische fiche

## Kabelladder met trapezium sport, standaard ALU

Artikelnummer: 7099758



### Afmetingen

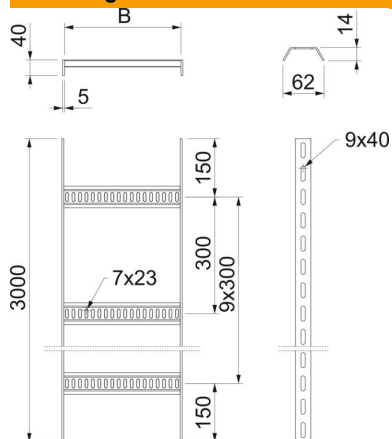

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 3.000 mm |
| Breedte | 400 mm   |
| Hoogte  | 40 mm    |
| Maat B  | 410 mm   |


### Technische gegevens

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Uitvoering van de sporten | Profiel geperforeerd |
| Uitvoering van de zijkant | Vlak profiel         |
| Bevestiging van de sport  | gelast               |
| Functiebehoud             | nee                  |
| Roestvast staal, gebeitst | nee                  |
| Zijperforatie             | ja                   |
| Sportafstand              | 300 mm               |
| Verspanuitvoering         | nee                  |
| Plaatdikte                | 5 mm                 |

### Belastingen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Steunafstand 1,5 m | 1,4 kN/m  |
| Steunafstand 2,0 m | 0,65 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m | 0,35 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m | 0,2 kN/m  |

#### Belastingsdiagramm kabelladder type SL62 ALU

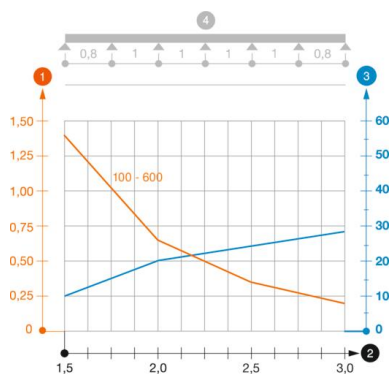

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Ondersteuningsafstand in meters
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand