

# Fiche technique

## Échelle à câbles avec échelon trapézoïdal, standard ALU

Référence: 7099762



Échelle à câbles pour construction navale avec longeron perforé d'une hauteur latérale de 40 mm, avec échelons trapézoïdales soudés et perforées, ouverts vers le bas.

Sur demande, l'échelle à câbles version navale est également livrable en acier nu.



**Alu** aluminium  
**GB** décapé

### Données sources

Référence	7099762
Type	SL 62 600 ALU
Désignation 1	Échelle à câbles type marine
Désignation 2	avec échelons trapézoïdes
Fabricant	OBO
Dimension	40x610x3000
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	décapé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	156,1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	25,4655 kg CO <sub>2</sub> / 1 Mètre


# Fiche technique

## Échelle à câbles avec échelon trapézoïdal, standard ALU

**OBO**  
BETTERMANN

Référence: 7099762

### Dimensions

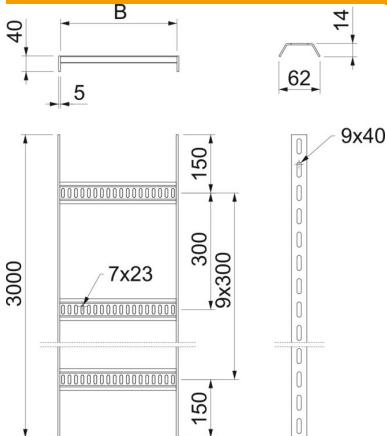

Longueur	3 000 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	40 mm
Cote B	610 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle des échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Fixation des échelons	soudé
Maintien en fonction	non
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Écart entre échelons	300 mm
Modèle longue portée	non
Épaisseur du longeron	5 mm

### Charges

Écart entre supports 1,5 m	1,4 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	0,65 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,35 kN/m
Écart entre supports 3,0 m	0,2 kN/m

### Diagramme de charge échelle à câbles type SL62 ALU

