

Fiche technique

Support d'appareillage SL GTO 50-70

Référence: 6132229

OBO
BETTERMANN

Support d'appareillage vide pour les systèmes de goulotte sous plinthe SL, SL-L et SL-T, pour encastrer des appareillages avec des griffes de fixation (selon la norme DIN 49075) dans des largeurs de goulotte de 50 et 70 mm.

Pour le clipsage sur le socle du système de goulotte.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6132229
Typee	SL GTO 50-70 rws
Désignation 1	Support d'appareillages
Désignation 2	SL 50/70 vide avec capot 9010
Fabricant	OBO
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	13,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4135 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Support d'appareillage SL GTO 50-70

Référence: 6132229

OBO
BETTERMANN

Dimensions

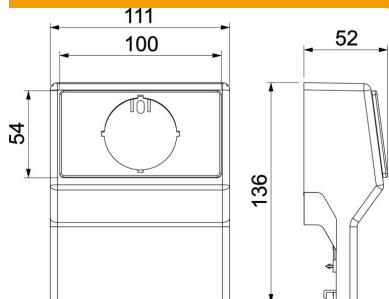

Longueur	52 mm
Largeur	111 mm
Hauteur	136 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités	0
Équipement	sans
Décor	sans
Sans halogène	non
Type de montage appareil d'installation	avec rondelle centrale
Indice de protection	IP40
Indice de protection code IK	IK06
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C