

Fiche technique

Raccord SL KUP20110

Référence: 6132235



Raccord de goutte pour goutte sous plinthe SL, SL-L et SL-T. Pour le raccordement des extrémités des différents couvercles de gouttes. Fixation aisée possible via le crochet de verrouillage formé.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6132235
Type	SL KUP20110 rws
Désignation 1	Jonction
Désignation 2	SL 20x110 9010
Fabricant	OBO
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,71 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0265 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique



Raccord SL KUP20110

Référence: 6132235



Dimensions

Longueur	24 mm
Hauteur	110 mm

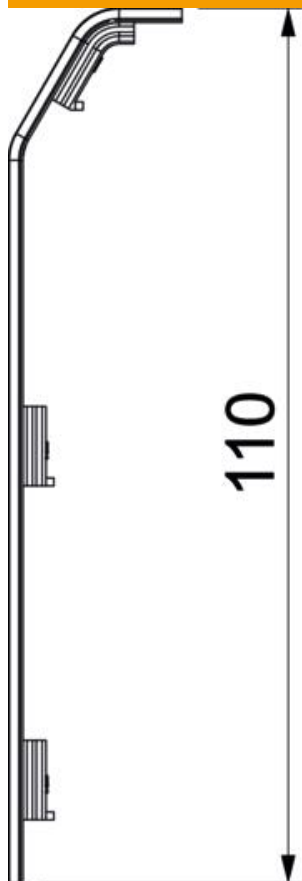

Fiche technique

Raccord SL KUP20110

Référence: 6132235



Caractéristiques techniques

Décor	sans
lèvre d'étanchéité couvercle	sans
Sans halogène	non
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Indice de protection code IK	IK06
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C