

Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046866



Installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.

Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld) Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.



St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	2046866
Type	SM50W G
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M50x1,5,3000
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	190 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,5611 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad



Artikelnummer: 2046866

Afmetingen

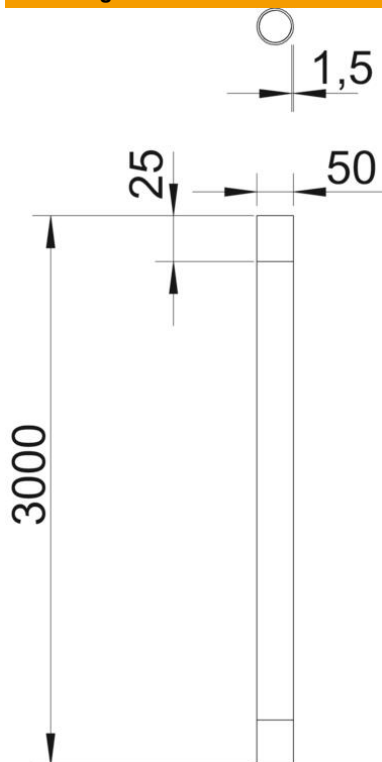

Lengte	3.000 mm
Maat D	50 mm
Maat L	3.000 mm
Maat l	25 mm
Afmeting m (mm)	M50
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zeer zwaar (4000 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Schroefdraad	M50x1,5
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	nee
Montage in de open lucht	nee
Classificatiecode	55571
Machines en installatie	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Slagvastheid	zeer zwaar (6,8/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja

Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046866



Technische gegevens

Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja