



Hoogbelastbare klem voor opname van elektrotechnische en sanitairbuizen van kunststof en metaal en van elektrotechnische installatiebuis Quick-Pipe. Universele montage mogelijkheden op wanden, plafonds en staalconstructies binnen en buiten. Flexibel spanbereik van meerdere millimeters. Gereedschapsloze buis- montage Aan elkaar koppelbaar tot Ø 28 mm ook met OBO Quick- of starQuick- klem. Kan worden gecombineerd met dubbele houder voor hoge belastingswaarden. Voor variabele afstanden en -klemmen aantallen monteerbaar op profielrail.



PA Polyamide

### Stamgegevens

Artikelnummer	2146096
Type	SQ-15 LGR
Omschrijving 1	starQuick-beugel koppelbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	14-16,5mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,584 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## starQuick-klem

Artikelnummer: 2146096



### Afmetingen

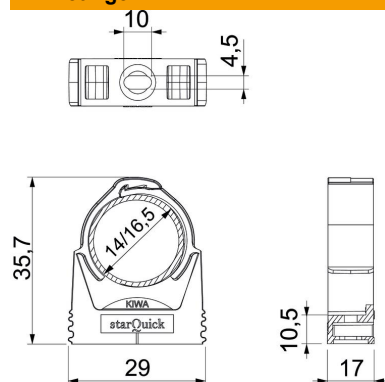

Maat A	29 mm
Maat B	17 mm
Afmeting e	10 mm
Maat F	4,5 mm
Afm. h	10,5 mm
Afm. H	35,7 mm

### Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Type bevestiging	Schroefgat
Breukbelasting	0,6 kN
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Gesloten	ja
Halogeenvrij	ja
Met inlage	nee
Nominale grootte/tekst	15-16
Borgsysteem	ja
Klemmontage	Duchgangslot_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Spanbereik D max.	16,5 mm
Spanbereik D min.	14 mm
UV-bestendig	ja