


# Technisch specificatieblad

## Aansluitadapter recht, stekker

Artikelnummer: 6117193



Connectoradapter, recht, voor de zijdelingse aansluiting op een contactdoos STD-D0C / STD-D3C of STD-F0C / STD-F3C, voor verlengsnoer VL met Wieland-stekker GST 18i 3p.

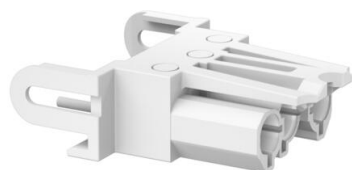

PA Polyamide

### Stamgegevens

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 6117193                     |
| Type                                    | STA-SKS S1 W                |
| Omschrijving 1                          | Stekkerdeel-adapter, recht  |
| Omschrijving 2                          | GST 18i 3p, Modul 45connect |
| Fabrikant                               | OBO                         |
| Kleur                                   | wit                         |
| Materiaal                               | Polyamide                   |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 10                          |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                        |
| Gewicht                                 | 1,2 kg                      |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                  |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,055 kg CO2e / 1 Stuk      |


# Technisch specificatieblad

## Aansluitadapter recht, stekker

Artikelnummer: 6117193



### Afmetingen

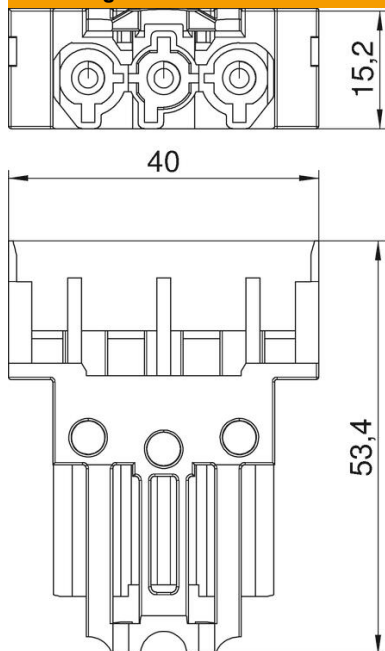

|         |         |
|---------|---------|
| Lengte  | 53,4 mm |
| Breedte | 40 mm   |
| Hoogte  | 15,2 mm |

### Technische gegevens

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Soort vergrendeling                     | In connector geïntegreerd    |
| Uitvoering apparaataansluiting          | Stekker                      |
| Inbouwvariant                           | Inbouwdeel/steekverbinding   |
| Kleur codering/contactelement           | wit                          |
| Kleur separaat adapterstuk              | wit                          |
| Schroefdraadaansluitmaat                | Geen schroefdraadaansluiting |
| Halogeenvrij                            | ja                           |
| Contactmateriaal                        | CuZn                         |
| Mechanische codering                    | ja                           |
| Hellinghoek max.                        | 0 °                          |
| Hellinghoek min.                        | 0 °                          |
| Nominale spanning                       | 250 V                        |
| Nominale stroom                         | 16 A                         |
| Oppervlaktebehandeling van de contacten | Vertind                      |
| Poolaanduiding                          | L, N, PE                     |
| Aantal polen                            | 3                            |
| Beschermingsgraad                       | IP20                         |
| Steekrichting                           | Recht                        |
| Steekstelsel                            | GST18                        |