

# Fiche technique

## Console d'appui BKRS FT

### Référence: 6044553

**OBO**  
BETTERMANN

Console d'appui en tubes d'acier rectangulaire fermés pour la suppression du système de chemins de câbles praticables.



CE

**St** acier  
**FT** galvanisé à chaud par trempage

| Données sources                           |                                |
|---|--------------------------------|
| Référence                                 | 6044553                        |
| Type                                      | STA BKRS 600 FT                |
| Désignation 1                             | Support console                |
| Désignation 2                             | pour CdC praticable            |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | B=600                          |
| Coloris                                   | zinc                           |
| Matériau                                  | acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 1                              |
| Unité de mesure                           | Pièces                         |
| Poids                                     | 172,7 kg                       |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 4,1972 kg CO2e / 1 Pièce       |


# Fiche technique

## Console d'appui BKRS FT

### Référence: 6044553

**OBO**  
BETTERMANN

#### Dimensions

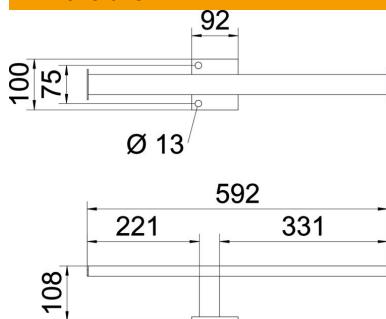

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 108 mm |
| Largeur  | 592 mm |
| Hauteur  | 108 mm |
| Cote B   | 592 mm |
| Cote b1  | 223 mm |
| Cote b2  | 329 mm |
| Cote D   | 13 mm  |

#### Caractéristiques techniques

|  |                 |
|--|-----------------|
| Modèle   | Console d'appui |
| Modèle   | autres          |
| pour largeur max.  | 600 mm          |
| pour largeur min.  | 600             |
| Convient pour chemin de câbles en treillis                 | non             |
| Convient pour échelle à câbles                             | non             |
| Convient pour chemin de câbles                             | oui             |
| Convient pour largeur de chemin de câbles/échelle de câble | 600 mm          |
| Fixation de gouttière                                      | peut être vissé |
| Acier inoxydable, décapé                                   | non             |