

Fiche technique

Prise de courant 33°, protection de contact, version codée, simple

Référence: 6120302



Prise de courant à contact de protection simple 33°, version codée, avec protection renforcée contre les contacts accidentels, avec bornes à fiche, 2 pôles, 16 A, 250 V~, avec bornes de raccordement selon CEI 60884-1.

La prise de courant peut uniquement être utilisée en association avec une broche de codage de type CST-STD.

Remarque : le détrompeur n'est pas fourni à la livraison.
Pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des canaux d'allège, des colonnes de distribution, des systèmes sous chape et des boîtiers Deskbox.



PC polycarbonate

Données sources

Référence	6120302
Type	STD-D3K SRO1
Désignation 1	Module 45, simple, 33°, codée
Désignation 2	avec contact de terre
Fabricant	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Coloris	rouge signal ; RAL 3001
Matériau	polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,142 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Prise de courant 33°, protection de contact, version codée, simple


Référence: 6120302



Dimensions

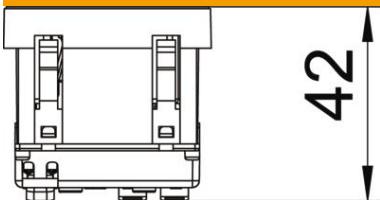

Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm

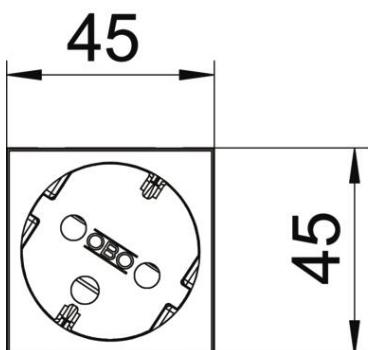

Caractéristiques techniques

Couvercle	Plaque centrale
Verrouillable	non
Type de raccordement	Borne à fiche
Nombre d'unités	1
Nombre de modules (en cas de construction modulaire)	0
Nombre de prises de courant connectables	0
nombre de pôles	2
Impression/marquage	sans impression
Modèle	simple 33°
Modèle de la surface	mat
Modèle	SCHUKO
Mécanisme de rejet	non
Type de fixation	enclencher
Zone de marquage	non
Température de service max.	40 °C
Température de service min.	-5 °C
Sécurité enfant	oui
Protection contre les courants de défaut	non
pour condition difficile (selon VDE)	non
Sans halogène	oui

Fiche technique

Prise de courant 33°, protection de contact, version codée,
simple

Référence: 6120302



Caractéristiques techniques

Montage isolé	non
Couvercle rabattable	non
Code	oui
Voyant de contrôle	non
Avec interrupteur marche/arrêt	non
Avec fusible fin	non
Avec éclairage fonctionnel	non
Avec éclairage d'orientation	non
Type de montage	Goulotte d'appareillage
Tension nominale	250 V
Courant nominal	16 A
Indice de protection	autres
Alimentation électrique spéciale	sans alimentation électrique spéciale
Prises de courant Modèle	Contact de protection
Prises de courant angle	33°
Profondeur	42 mm
Transparent	non
Embout central inversé	oui
Protection contre les surtensions	non