

# Fiche technique

## Prise de courant 0°, Connect 45, avec fiche de terre, double

Référence: 6120556



Prise de courant avec fiche de terre à raccordement latéral double 0°, avec protection renforcée contre les contacts accidentels, avec bornes à fiche, 2 pôles, 16 A, 250 V~, avec bornes de raccordement selon CEI 60884-1, convient pour le montage dans les systèmes de canaux d'allège Rapid 45. Pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des canaux d'allège, des colonnes de distribution, des systèmes sous chape et des boîtiers Deskbox.



**PC** polycarbonate

### Données sources

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Référence                                 | 6120556                  |
| Type                                      | STD-F0C MZGN2            |
| Désignation 1                             | Module 45, double, 0°    |
| Désignation 2                             | avec terre, Connect 45   |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 250V, 10/16A             |
| Coloris                                   | vert menthe ; RAL 6029   |
| Matériau                                  | polycarbonate            |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de mesure                           | Pièces                   |
| Poids                                     | 9,9 kg                   |
| Unité de poids                            | kg/100 paires            |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,3716 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Prise de courant 0°, Connect 45, avec fiche de terre, double


Référence: 6120556

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

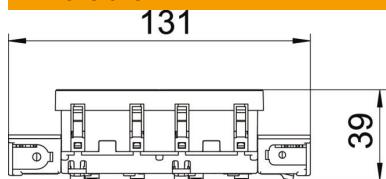

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 131 mm |
| Hauteur | 45 mm  |

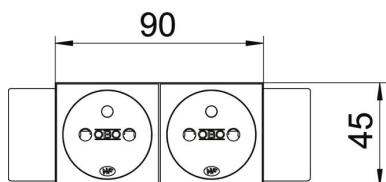

### Caractéristiques techniques

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Couvercle  | Plaque centrale         |
| Verrouillable  | non                     |
| Type de raccordement                                 | Borne à fiche           |
| Nombre d'unités                                      | 2                       |
| Nombre de modules (en cas de construction modulaire) | 0                       |
| Nombre de prises de courant connectables             | 0                       |
| nombre de pôles                                      | 2                       |
| Impression/marquage                                  | sans impression         |
| Modèle   | double 0°               |
| Modèle de la surface                                 | mat                     |
| Modèle   | Broche de terre         |
| Mécanisme de rejet                                   | non                     |
| Type de fixation                                     | enclencher              |
| Zone de marquage                                     | non                     |
| Température de service max.                          | 40 °C                   |
| Température de service min.                          | -5 °C                   |
| Sécurité enfant                                      | oui                     |
| Protection contre les courants de défaut             | non                     |
| pour condition difficile (selon VDE)                 | non                     |
| Sans halogène  | oui                     |
| Montage isolé  | non                     |
| Couvercle rabattable                                 | non                     |
| Code   | non                     |
| Voyant de contrôle                                   | non                     |
| Avec interrupteur marche/arrêt                       | non                     |
| Avec fusible fin                                     | non                     |
| Avec éclairage fonctionnel                           | non                     |
| Avec éclairage d'orientation                         | non                     |
| Type de montage                                      | Goulotte d'appareillage |
| Tension nominale                                     | 250 V                   |

# Fiche technique

## Prise de courant 0°, Connect 45, avec fiche de terre, double

Référence: 6120556



### Caractéristiques techniques

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Courant nominal                   | 16 A                                  |
| Indice de protection              | autres                                |
| Alimentation électrique spéciale  | sans alimentation électrique spéciale |
| Prises de courant Modèle          | NF                                    |
| Prises de courant angle           | 0°                                    |
| Profondeur                        | 39 mm                                 |
| Transparent                       | non                                   |
| Embout central inversé            | non                                   |
| Homologations                     | VDE                                   |
| Protection contre les surtensions | non                                   |