

# Fiche technique

Prise de courant 0°, avec fiche de terre, version détournée,  
simple

Référence: 6120312



Prise de courant avec fiche de terre simple 0°, version détournée, avec protection renforcée contre les contacts accidentels, avec bornes à fiche, 2 pôles, 16 A, 250 V~, avec bornes de raccordement selon CEI 60884-1.

La prise de courant peut uniquement être utilisée en association avec une broche de codage de type CST-STD.

Remarque : le détrompeur n'est pas fourni à la livraison.

Pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des goulottes d'appareillages, des colonnes de distribution, des systèmes sous chape et des boîtiers Deskbox.



PC Polycarbonate

## Données de base

Référence	6120312
Type	STD-F0K SRO1
Désignation 1	Module 45, simple, 0°, codée
Désignation 2	avec terre
Fabricant	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Couleur	rouge signal ; RAL 3001
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2421 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Prise de courant 0°, avec fiche de terre, version détrompée, simple

Référence: 6120312



## Dimensions

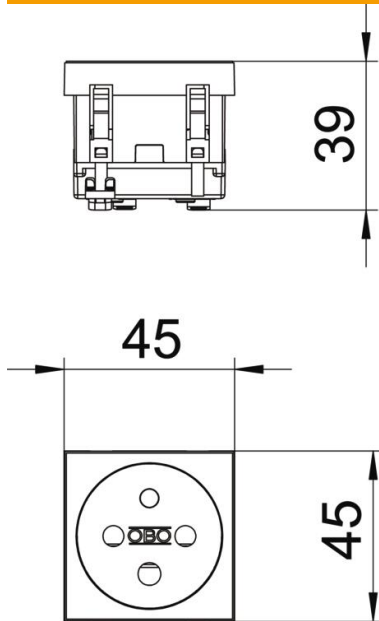

Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm

## Caractéristiques techniques

Couvercle	Plaque centrale
Verrouillable	non
Type de raccordement	Borne à fiche
Nombre d'unités	1
Nombre de modules (en cas de construction modulaire)	0
Nombre de prises de courant connectables	0
Nombre de pôles	2
Impression/marquage	sans impression
Modèle	simple 0°
Modèle de la surface	mat
Modèle	Broche de terre
Mécanisme de rejet	non
Type de fixation	enclencher
Porte-étiquette	non
Température de service max.	40 °C
Température de service min.	-5 °C
Protection améliorée contre les contacts	oui
Protection contre les courants de défaut	non
pour condition difficile (selon VDE)	non
Sans halogène	oui
Montage isolé	non
Couvercle rabattable	non

# Fiche technique

Prise de courant 0°, avec fiche de terre, version détrompée, simple

Référence: 6120312



## Caractéristiques techniques

Code	oui
Voyant de contrôle	non
Avec interrupteur marche/arrêt	non
Avec fusible fin	non
Avec éclairage fonctionnel	non
Avec éclairage orientable	non
Type de montage	Goulotte d'appareillage
Tension nominale	250 V
Courant nominal	16 A
Indice de protection	autres
Alimentation électrique spéciale	sans alimentation électrique spéciale
Modèle prises de courant	NF
Prises de courant Angle	0°
Profondeur	39 mm
Transparent	non
Insert central torsadé	non
Parafoudre	non