

# Fiche technique

## Prise de courant 33°, avec fiche de terre, simple

Référence: 6120230



Prise de courant avec fiche de terre simple 33°, avec protection renforcée contre les contacts accidentels, avec bornes à fiche, 2 pôles, 16 A, 250 V~, avec bornes de raccordement selon CEI 60884-1.

Pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des goulottes d'appareillages, des colonnes de distribution, des systèmes sous chape et des boîtiers Deskbox.



**PC** Polycarbonate

### Données de base

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Référence                                 | 6120230                  |
| Type                                      | STD-F3 SWGR1             |
| Désignation 1                             | Module 45, simple, 33°   |
| Désignation 2                             | avec terre               |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 250V, 10/16A             |
| Couleur                                   | gris foncé ; RAL 7021    |
| Matériau                                  | Polycarbonate            |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de quantité                         | pc                       |
| Poids                                     | 3,8 kg                   |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,2768 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

Prise de courant 33°, avec fiche de terre, simple


Référence: 6120230



## Dimensions

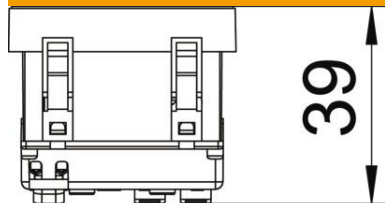

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |

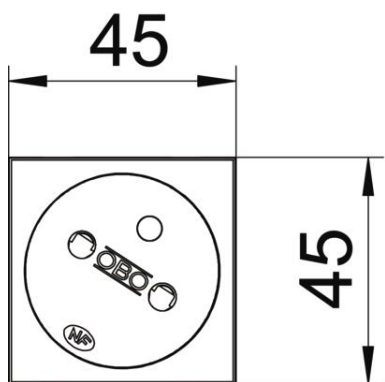

# Fiche technique

## Prise de courant 33°, avec fiche de terre, simple

Référence: 6120230



### Caractéristiques techniques

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Couvercle  | Plaque centrale                       |
| Verrouillable  | non                                   |
| Type de raccordement                                 | Borne à fiche                         |
| Nombre d'unités                                      | 1                                     |
| Nombre de modules (en cas de construction modulaire) | 1                                     |
| Nombre de prises de courant connectables             | 0                                     |
| Nombre de pôles                                      | 2                                     |
| Impression/marquage                                  | sans impression                       |
| Modèle   | simple 33°                            |
| Modèle de la surface                                 | mat                                   |
| Modèle   | Broche de terre                       |
| Mécanisme de rejet                                   | non                                   |
| Type de fixation                                     | enclencher                            |
| Porte-étiquette                                      | non                                   |
| Température de service max.                          | 40 °C                                 |
| Température de service min.                          | -5 °C                                 |
| Protection améliorée contre les contacts             | oui                                   |
| Protection contre les courants de défaut             | non                                   |
| pour condition difficile (selon VDE)                 | non                                   |
| Sans halogène  | oui                                   |
| Montage isolé  | non                                   |
| Couvercle rabattable                                 | non                                   |
| Code   | non                                   |
| Voyant de contrôle                                   | non                                   |
| Avec interrupteur marche/arrêt                       | non                                   |
| Avec fusible fin                                     | non                                   |
| Avec éclairage fonctionnel                           | non                                   |
| Avec éclairage orientable                            | non                                   |
| Type de montage                                      | Goulotte d'appareillage               |
| Tension nominale                                     | 250 V                                 |
| Courant nominal                                      | 16 A                                  |
| Indice de protection                                 | autres                                |
| Alimentation électrique spéciale                     | sans alimentation électrique spéciale |
| Modèle prises de courant                             | NF                                    |
| Prises de courant Angle                              | 33°                                   |
| Profondeur   | 39 mm                                 |
| Transparent  | non                                   |
| Insert central torsadé                               | oui                                   |
| Homologations  | NF                                    |
| Parafoudre   | non                                   |