

# Fiche technique

## Manchon en acier galvanisé à chaud, sans filetage

Référence: 2046623



Accessoires : manchon emboîtable pour raccordements entre tubes d'installation électrique. Avec paroi intérieure sans ébarbure.



**St** Acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	2046623
Type	SV32W FT
Désignation 1	Manchon tube acier
Désignation 2	non fileté
Fabricant	OBO
Dimension	Ø32mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	7,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2804 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Manchon en acier galvanisé à chaud, sans filetage

Référence: 2046623



### Dimensions

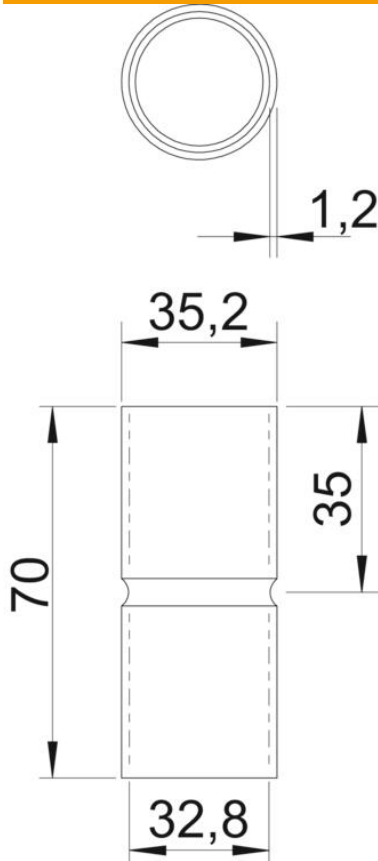

Longueur	70 mm
Cote D	35,2 mm
Cote d	32,8 mm
Cote L	70 mm
Cote l	35 mm
Dimension m (mm)	M32
Cote t	1,2 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	Emboîtement
pour diamètre de tube	32 mm
Taille	32
Sans halogène	oui
Avec ouverture d'inspection et couvercle	non
Surface brossée	non
Surface polie	non
Plage de températures d'utilisation max.	400 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
En deux parties	non