

# Technisch specificatieblad

## Galvanisch verzinkte stalen mof, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046880



Toebehoren: buismof met schroefdraad conform NEN-EN-IEC 60423, voor de verbindingen tussen installatiebuizen en 90°-bochten.



**St** Staal

**G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Artikelnummer                           | 2046880                    |
| Type                                    | SVM50W G                   |
| Omschrijving 1                          | Buismof                    |
| Omschrijving 2                          | met schroefdraad           |
| Fabrikant                               | OBO                        |
| Dimensie                                | M50x1,5                    |
| Materiaal                               | Staal                      |
| Oppervlak                               | galvanisch verzinkt        |
| Oppervlaktenorm                         | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 10                         |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                       |
| Gewicht                                 | 16,97 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                 |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,6015 kg CO2e / 1 Stuk    |


# Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen mof, met schroefdraad



Artikelnummer: 2046880

## Afmetingen

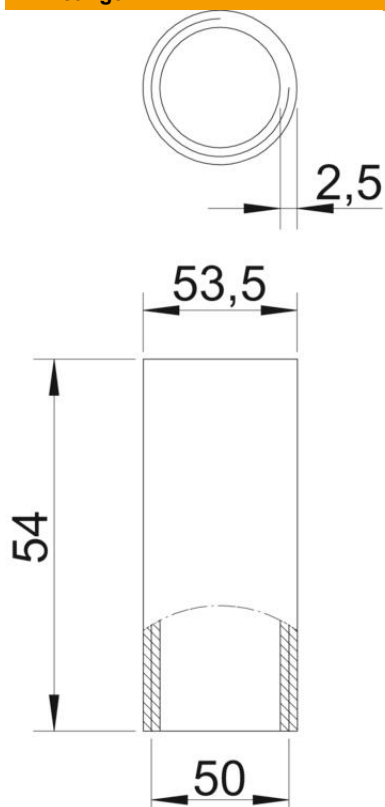

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Maat D          | 53,5 mm |
| Maat d          | 50 mm   |
| Maat L          | 54 mm   |
| Afmeting m (mm) | M50     |
| Maat t          | 2,5 mm  |

## Technische gegevens

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Uitvoering                     | Schroefdraad |
| voor buisdiameter              | 50 mm        |
| Schroefdraad                   | M50x1,5      |
| Afmetingen                     | 50           |
| Halogeenvrij                   | nee          |
| Met inspectieopening en deksel | nee          |
| Oppervlak geborsteld           | nee          |
| Oppervlak gepolijst            | nee          |
| Temperatuurbereik max.         | 400 °C       |
| Temperatuurbereik min.         | -45 °C       |
| Tweedelig                      | nee          |