

Technische fiche

Kabeldozen T 100, gesloten

Artikelnummer: 2007255



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekig model zonder invoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabiliseerd materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102



PP Polypropyleen

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 2007255 |
| Type | T 100 OE |
| Omschrijving 1 | Kabeldoos |
| Omschrijving 2 | zonder invoeropening |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 150x116x67 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 16,2 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Kabeldozen T 100, gesloten


Artikelnummer: 2007255



Afmetingen

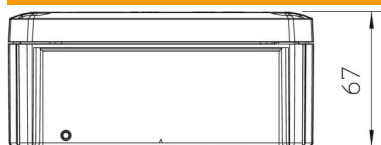

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 116 mm |
| Hoogte | 67 mm |

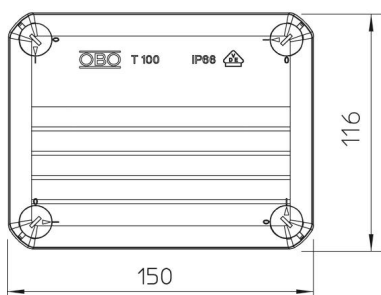

Technische gegevens

| | |
|---------------------------------|--|
| Rijgbaar | ja |
| Soort invoer | geen |
| Soort invoer | Kabel |
| Soort doorvoer behuizing | zonder |
| Nominale isolatiespanning U_i | 500 V |
| uitrusting van de componenten | zonder |
| Deksel | niet transparant |
| Dekselbevestiging | geschroefd |
| Invoer achteraan | ja |
| Kabelinvoeren | geen |
| Explosieveilige uitvoering | nee |
| moelijk ontvlambaar | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C |
| Vorm | Rechthoekig |
| Podtrzymanie funkcji – | zonder |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Halogeenvrij | ja |
| Binnenafmetingen | 136x102x57 mm |
| Met afscherming | nee |
| Met deksel | ja |
| Montagetype | Wand-/plafondmontage |
| Nominale doorsnede min. | 10 mm ² |
| Nominale spanning | 500 V |
| verzegelbaar | ja |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |
| Weersbestendig | nee |

Technische fiche

Kabeldozen T 100, gesloten

Artikelnummer: 2007255

