

Technische fiche

Kabeldozen T 160, kabelinvoer, vlamvertragend

Artikelnummer: 2007355



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekige vorm met kabelinvoeren aan de zijkan- ten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en mon- tage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Brandwerende uitvoering van speciaal polypropyleen.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Vlamvertragend volgens DIN EN 60695-2-11, testtemperatuur 960 °C. Slagvastheid IK05 conform NEN-EN 50102.



PP/GF Polypropyleen, glasvezelversterkt

Stamgegevens

Artikelnummer	2007355
Type	T 160 F
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met invoeren
Fabrikant	OBO
Dimensie	190x150x77
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen, glasvezelversterkt
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	30 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Kabeldozen T 160, kabelinvoer, vlamvertragend



Artikelnummer: 2007355

Afmetingen

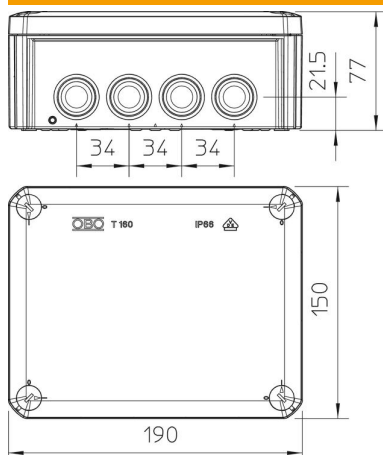

Lengte	190 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	77 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	12
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
uitrusting van de componenten	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	7 x M255 x M32
Explosieveilige uitvoering	nee
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 960°C
Vorm	Rechthoekig
Podrzymanie funkcji –	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
glasvezelversterkt	ja
Binnenafmetingen	176x135x67 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	16 mm ²
Nominale spanning	500 V
verzegelbaar	ja
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK05
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	nee