

Technische fiche

Kabeldozen T 250, gesloten

Artikelnummer: 2007287



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekig model zonder invoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten en schroefdraad in de bodem. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabiliseerd materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK05 conform NEN-EN 50102.



PP/GF Polypropyleen, glasvezelversterkt

Stamgegevens

Artikelnummer	2007287
Type	T 250 OE
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	zonder invoeropening
Fabrikant	OBO
Dimensie	240x190x95
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen, glasvezelversterkt
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	48,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar



Technische fiche

Kabeldozen T 250, gesloten

Artikelnummer: 2007287



Afmetingen

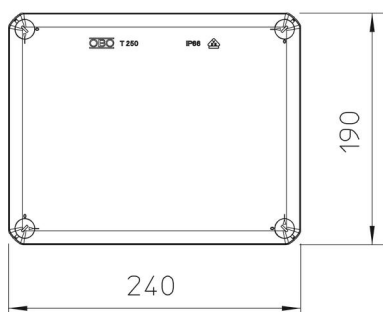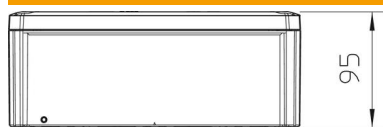

Lengte	240 mm
Breedte	190 mm
Hoogte	95 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Soort invoer	geen
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	zonder
Nominale isolatiespanning U_i	500 V
uitrusting van de componenten	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	geen
Explosieveilige uitvoering	nee
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	Rechthoekig
Podrzymanie funkcji –	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
glasvezelversterkt	ja
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	225x173x86 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	25 mm ²
Nominale spanning	500 V
verzegelbaar	ja
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK05
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	nee

Technische fiche

Kabeldozen T 250, gesloten

Artikelnummer: 2007287

