

Technische fiche

Kabeldoos, T60 met doorbreekinvoeren

Artikelnummer: 2007910



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Vierkante vorm met doorbreekinvoeren aan de zij-kanten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Met vastzittend klemdeksel. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabiliseerd materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.

Binnenafmetingen: 100x100x48 mm



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2007910
Type	T 60 M20
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	Invoer M20
Fabrikant	OBO
Dimensie	114x114x57
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	12,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Kabeldoos, T60 met doorbreekinvoeren






Artikelnummer: 2007910



Afmetingen

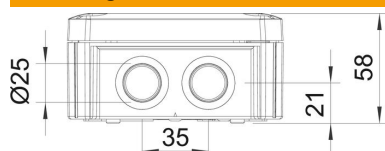

Lengte	114 mm
Breedte	114 mm
Hoogte	57 mm

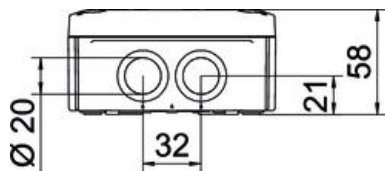

Technische fiche

Kabeldoos, T60 met doorbreekinvoeren

Artikelnummer: 2007910



Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	7
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort invoer	Schroefverbinding
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
uitrusting van de componenten	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	7 x Ø20
Explosieveilige uitvoering	nee
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Podtrzymanie funkcji –	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	100x100x48 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	6 mm ²
Nominale spanning	500 V
verzegelbaar	ja
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad IK-code	IK07
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	nee