

# Fiche technique

## Telitank T12L

Référence: 7408100

**OBO**  
BETTERMANN

Pour le montage combiné de 12 appareillages distincts avec cadre (12 appareillages d'une nature de courant ou 2 fois 6 appareillages de deux natures de courant). Les différentes natures de courant sont isolées l'une de l'autre par une cloison de séparation. En cas d'utilisation d'appareillages multiples, la capacité de raccordement peut être augmentée en conséquence.  
Modes de fixation par vis pour appareillages : 60 mm à la verticale.



**PA** polyamide

### Données sources

Référence	7408100
Type	T12L 00C 9011
Désignation 1	Telitank
Fabricant	OBO
Dimension	375x154x109
Coloris	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	110 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,6355 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Telitank T12L


Référence: 7408100

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

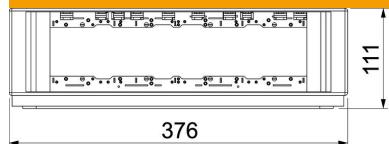

Longueur	375,5 mm
Largeur	154 mm
Hauteur	108,5 mm

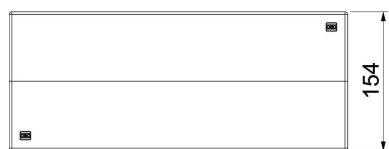

### Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	12
Nombre d'appareillages montables face arrière	4
Nombre d'appareillages montables face avant	4
Modèle	horizontal
Convient pour nettoyage humide	oui
Convient pour matériau d'interrupteur standard	oui