


Fiche technique

Plaque de support d'appareillages Telitank T12L, ouverture de montage ronde pour appareillage EKR

Référence: 7408188

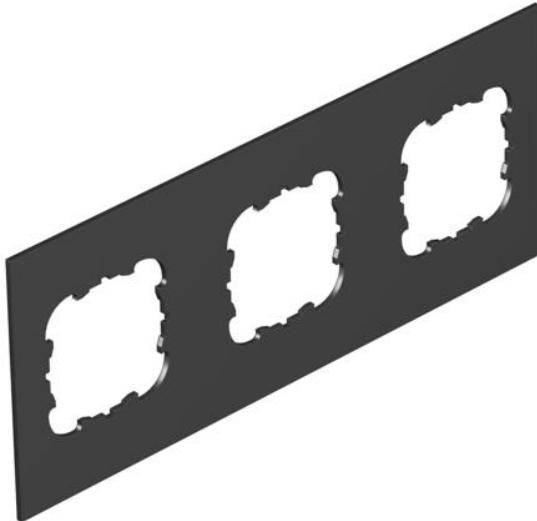

Plaque de support d'appareillage avec 3 perçages (\varnothing 45 mm) pour 3 appareillages d'installation avec support à vis ou à griffe, adaptée au côté longitudinal T12L (couvercle 3/4)



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

| | |
|---|------------------------------|
| Référence | 7408188 |
| Type | T12L P3S 9011 |
| Désignation 1 | Plaque support appareillages |
| Désignation 2 | 3xEK pour T12L |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 213x88mm |
| Coloris | noir graphite ; RAL 9011 |
| Matériau | chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 3,32 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1287 kg CO2e / 1 Pièce |

Fiche technique

Plaque de support d'appareillages Telitank T12L, ouverture de montage ronde pour appareillage EKR

Référence: 7408188



Dimensions

| | | |
|--|----------|--------|
| | Longueur | 88 mm |
| | Largeur | 213 mm |
| | Hauteur | 2 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Application | Réservoir en saillie |
| Nombre d'ouvertures CEE/Perilex | 0 |
| Nombre d'ouvertures triples | 0 |
| Nombre d'ouvertures simples | 3 |
| Nombre d'ouvertures ovales | 0 |
| Nombre d'ouvertures carrées | 0 |
| Nombre d'ouvertures rondes | 0 |
| Nombre d'ouvertures doubles | 0 |
| Type de fixation | peut être vissé |
| Zone de marquage | non |
| Couvercle plein | non |
| possibilité d'installation du joint | non |
| Convient pour la zone de marquage | non |
| Technique d'installation | Étrier porteur |