

Fiche technique

Telitank T4B

Référence: 7408292



Pour le montage combiné de 4 appareillages simples avec cadre (4 appareillages d'une nature de courant ou 2 fois 2 appareillages de deux natures de courant). Les différentes natures de courant sont isolées l'une de l'autre par une cloison de séparation. Modes de fixation par vis pour appareillages : 60 mm à la verticale.



PA polyamide

| Données sources | |
|---|--------------------------|
| Référence | 7408292 |
| Type | T4B 00C 9011 |
| Désignation 1 | Telitank |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 118x118x97 |
| Coloris | noir graphite ; RAL 9011 |
| Matériau | polyamide |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 32,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,2101 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Telitank T4B


Référence: 7408292



Dimensions

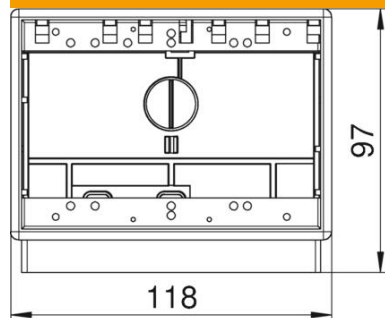

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 118 mm |
| Largeur | 118 mm |
| Hauteur | 97 mm |

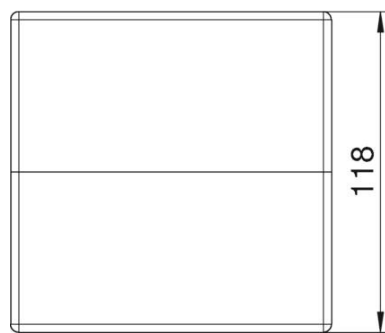

Caractéristiques techniques

| | |
|--|------------|
| Nombre d'appareillages montables | 4 |
| Nombre d'appareillages montables face arrière | 2 |
| Nombre d'appareillages montables face avant | 2 |
| Modèle | horizontal |
| Convient pour nettoyage humide | oui |
| Convient pour matériau d'interrupteur standard | oui |