

Technische fiche

Kabeldoos T-serie met kabelinvoeren Promo Box



Artikelnummer: 2006968



De beproefde aftakdozen van de T-reeks verpakt in een praktische, hersluitbare multifunctionele box van 22 liter.

De T-reeks wordt van een thermoplastische kunststof polypropyleen met kabelinvoeren van ethyleenvinylacetaat EVA gefabriceerd. De gehele reeks is halogeenvrij en UV-gestabiliseerd.

De doorsteekafdichtingen kunnen verwijderd en vervangen worden door buisdoorvoeren. Als alternatief kunnen wartels in plaats van de afdichtingen door de openingen worden gestoken en van binnenuit met een tegenmoer worden gemonteerd.

Vlamvertragend, testtemperatuur 650 °C



Kunststof

Stamgegevens

Artikelnummer	2006968
Type	TB PB 60
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	promotiebox 20x T60
Fabrikant	OBO
Dimensie	22 Liter
Kleur	transparant
Materiaal	Kunststof
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Verpakkingseenheid
Gewicht	246 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m



Technische fiche

Kabeldoos T-serie met kabelinvoeren Promo Box



Artikelnummer: 2006968

Afmetingen

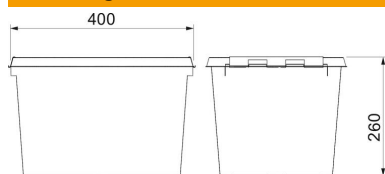

Lengte	400 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	260 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	a x Mxx
Explosieveilige uitvoering	nee
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Podrzymanie funkcji –	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
glasvezelversterkt	ja
Halogeenvrij	ja
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale spanning	500 V
verzegelbaar	ja
Beschermingsgraad	IP66
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	nee