

Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail OBO Green

Artikelnr. 5015075



Natuurlijk product beschermt tegen natuurlijke invloeden.
De OBO Green potentiaalvereffeningsrail is een van celluloseacetaat CA gefabriceerde oplossing voor de installatie van de potentiaalvereffening conform NEN1010 en bliksembeveiligings-potentiaalvereffening conform NEN-EN-IEC 62305. Grondstof voor dit materiaal is een bewezen stof uit de papierindustrie.

- Voetplaat en afdekkap van CA, wit
- Afdekkap verzegelbaar/beschrijfbaar
- Contactstrook van messing, vernikkeld
- Bouten en bruggen van staal, galvanisch verzinkt
- Bliksemstroomgeleidend 100 kA (10/350)

Aansluitmogelijkheden:

- 7 één- of meeraderige kabels tot 25 mm² of soepele kabels tot 16 mm²
- 1 ronde geleider Rd 8-10
- 1 platte geleider tot FL 30 of ronde geleider Rd 8-10

Minimale bestelhoeveelheid 840

Met verzegelbare afdekkap uit duurzaam materiaal




CuZn
37 Messing

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Bestelnr. | 5015075 |
| Type | 1809 NR |
| Omschrijving 1 | Potentiaalvereffeningsrail |
| Omschrijving 2 | van nagroeiende grondstoffen |
| Dimensie | 188mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | Messing |
| Materiaal-afk. | CuZn |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1 Stuk |
| Gewicht | 22,30 kg/100 st. |

Technische gegevens

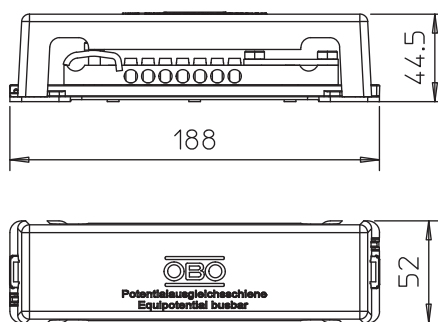

| | |
|---|--|
| Lengte | 188,00 mm |
| Breedte | 52,00 mm |
| Zijhoogte | 44,50 mm |
| Aansluitmogelijkheid 1 | 7 x een- of meeraderige kabels tot 25 mm ² of soepele kabels tot 16 mm ² |
| Aansluitmogelijkheid 2 | 1 x ronde geleider Rd 8 - 10 |
| Aansluitmogelijkheid 3 | 1 x platte geleider tot FL30 of ronde geleider Rd 8 - 10 |
| Aantal aansluitingen ronde geleider totaal | 1 |
| Aantal aansluitingen ronde geleider 8 mm | 0 |
| Aantal aansluitingen ronde geleider 10 mm | 0 |
| Aantal aansluiting ronde geleider 8-10 mm | 1 |
| Aantal aansluitingen platte geleider tot 30 mm | 1 |
| Aantal aansluitingen platte geleider tot 40 mm | 0 |
| Aantal aansluiting geleider tot 6 mm ² star | 0 |
| Aantal aansluiting geleider tot 16 mm ² star | 0 |

Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail OBO Green



Artikelnr. 5015075

Technische gegevens

| | |
|---|-------------------------------------|
| Aantal aansluiting geleider tot 25 mm ² star | 7 |
| Aantal aansluiting geleider tot 95 mm ² star | 0 |
| Uitvoering | met afdekkap |
| Uitvoering | Opbouw fix |
| Bliksemstroombestendigheid | H/100 kA |
| Isolator | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Materiaal van de klem | Staal |
| Oppervlak van de klem | galvanisch verzinkt |
| Materiaal van de contactrail | Messing |
| Oppervlak van de contactrail | vernikkeld |