

# Technisch specificatieblad

## Potentiaalvereffeningsrail voor inbouwmontage met 1809

Artikelnr. 5015065



- Gemonteerde potentiaalvereffeningsrail 1809 (zonder afdekkap) in inbouwdoos
- Inbouwdoos met voorgestansde gaten voor invoeren van de benodigde kabels en deksels

Aansluitmogelijkheden:

- 7 kabels tot 25 mm<sup>2</sup>
- 1 ronde geleider Rd 8-10
- 1 platte geleider tot FL 30 of ronde geleider RD 8-10




CuZn 37 Messing

### Stamgegevens

Bestelnr.	5015065
Type	1809 UP
Omschrijving 1	Potentiaalvereffeningsrail
Omschrijving 2	voor buiten
Dimensie	50x5mm
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	74,50 kg/100 st.

### Technische gegevens

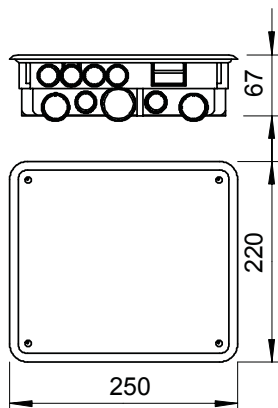

Lengte	250,00 mm
Breedte	220,00 mm
Zijhoogte	67,00 mm
Aansluitmogelijkheid 1	7 x leidingen tot 25 mm <sup>2</sup>
Aansluitmogelijkheid 2	1 x ronde geleider Rd 8 - 10
Aansluitmogelijkheid 3	1 x platte geleider tot FL30 of ronde geleider Rd 8 - 10
Aantal aansluitingen ronde geleider totaal	1
Aantal aansluitingen ronde geleider 8 mm	0
Aantal aansluitingen ronde geleider 10 mm	0
Aantal aansluiting ronde geleider 8-10 mm	1
Aantal aansluitingen platte geleider tot 30 mm	1
Aantal aansluitingen platte geleider tot 40 mm	0
Aantal aansluiting geleider tot 6 mm <sup>2</sup> star	0
Aantal aansluiting geleider tot 16 mm <sup>2</sup> star	0

# Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail voor inbouwmontage met  
1809

Artikelnr. 5015065



## Technische gegevens

Aantal aansluiting geleider tot 25 mm <sup>2</sup> star	7
Aantal aansluiting geleider tot 95 mm <sup>2</sup> star	0
Uitvoering	in behuizing
Uitvoering	Opbouw fix
Isolator	<input checked="" type="checkbox"/>
Materiaal van de klem	Staal
Oppervlak van de klem	galvanisch verzinkt
Materiaal van de contactrail	Messing
Oppervlak van de contactrail	vernikkeld