


Fiche technique

Raccord rapide Vario 200 kA

N° de réf. 5311595

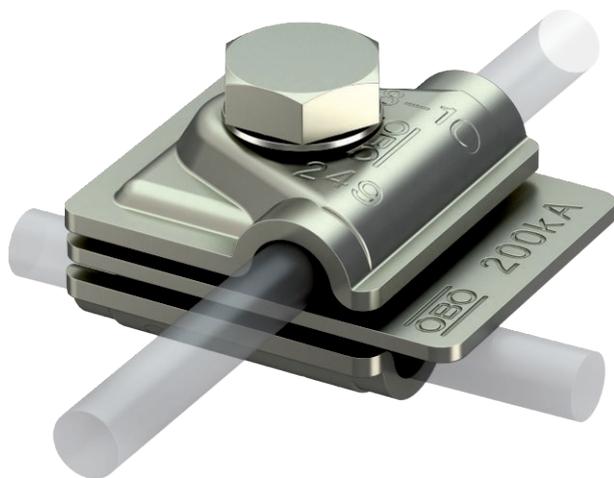

- Pour tés, raccords en croix et parallèles
- Montage rapide à l'aide d'une vis M10 x 30 en acier inoxydable
- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)
- Testé selon VDE 0185-561-1 (CEI/EN 62561-1) avec 200 kA
- Pour une utilisation en classe de protection contre la foudre I avec le conducteur isolé isCon® Premium




VA acier inoxydable 1.4301

Description du produit

Données sources

N° de réf.	5311595
Type	249 8-10 V2A 200
Dimension	8-10mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Matériau abréviation	A2
Qualité	1,43
Poids	12,37 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Borne de raccordement à usage multiple
Capacité de charge de courant de foudre	H2/200 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajustement	Rd 8-10 mm
Plaque intermédiaire	<input type="checkbox"/>

