

Fiche technique

Raccord pour Rd 8-10 mm, simple

N° de réf. 5304107



- Avec vis de serrage de contact Fix, écrou et rondelle à denture concave en VA
- Avec perforation 10,2 mm
- Avec pièce de pression prémontée en zinc moulé sous pression
- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)

St acier


FT galvanisé à chaud par trempage

Description du produit

Données sources

N° de réf.	5304107
Type	5001 DIN-FT+VA
Dimension	8-10mm
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface abréviation	FT
Poids	7,45 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

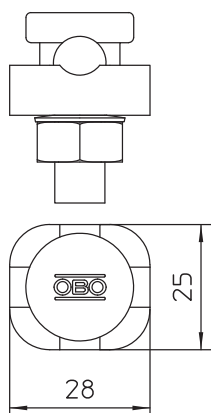

Type de vis de fixation	Vis de serrage
Type de raccord	Raccord
Capacité de charge de courant de foudre	N/50 kA
Convient pour le raccordement	autres
Ajustement	Rd 8-10 mm
Plaque intermédiaire	<input type="checkbox"/>