

Fiche technique

Parafoudre combiné type 1 à 3 pôles avec indicateur d'état

N° de réf. 5096835



Kit de parafoudre combiné type 1 + 2, 3 pôles, avec affichage optique des fonctions, pour utilisation dans les réseaux TN-C:


Entièrement pré-assemblé et prêt à être connecté composé de:
3 x MCD 50-B-OS: Parafoudre coordonné type 1 + 2 EN 61643-11. Pour interface 0 à 2 (ZPF) conformément au concept des zones de protection contre la foudre selon CEI 61312-1 ou VDE 0185-305.

- Liaison équipotentielle de protection contre la foudre selon VDE 0185-305 (CEI 62305)
- Capacité de décharge de courant de foudre 50 kA (10/350) par pôle et jusqu'à 150 kA (10/350) au total
- Niveau de protection <1,7 kV, active la protection de l'appareil
- Résistance aux courts-circuits 10 kA, fusible de secours parafoudre jusqu'à 500 A gL / gG
- Consommation électrique <26 mW / pôle
- éclateurs à étincelles encapsulés non soufflants

Application: Installations industrielles et bâtiments avec protection externe contre la foudre des classes I à IV.



Dimensions

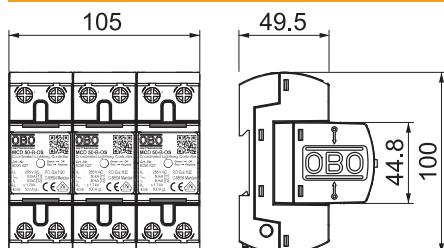

Longueur	100,00 mm
Largeur	105,00 mm
Hauteur	69,00 mm

Données sources

N° de réf.	5096835
Type	MCD 50-B-OS
Dimension	255V
Unité de vente minimale	1 Pièces
Poids	118,00 kg/100 pc


Fiche technique

Parafoudre combiné type 1 à 3 pôles avec indicateur d'état

N° de réf. 5096835



Caractéristiques techniques

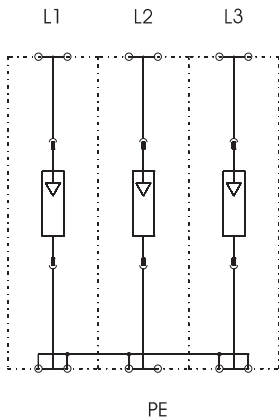

SPD selon EN 61643-11	type 1+2
SPD selon CEI 61643-11	classe I+II
Classe de contrôle type 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Classe de contrôle type 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Tension nominale	230,00 V
Tension max. permanente CA	255,00 V
Tension permanente maximale	255,00 V
Tension max. permanente (L-N)	255,00 V
Courant de décharge nominal (8/20)	50 kA
Courant de décharge nominal (8/20 µs) [L-N]	50,00 kA
courant de charge nominal	125,00 A
Courant d'impulsion (10/350)	50,00 kA
Courant d'impulsion (10/350) (L-N)	50,00 kA
Courant de choc de décharge (10/350) [total]	150,00 kA
Courant de décharge (8/20) [total]	150,00 kA
Niveau de protection	< 1,7 kV
Niveau de protection [L-N]	1,70 kV
niveau de protection (L-N)	< 1,7 kV
Capacité d'extinction du courant de suite leff	10,00 kA
temps de réponse	<100 ns
Fusible en amont max.	500,00 A
plage de température	-40+85 °C
Modèle des pôles	3
Nombre de pôles	1
Modèle	3 pôle
Modèle	3 pôle
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Indice de protection	IP20
Indice de protection	IP 20
Homologations	
Soufflant	<input type="checkbox"/>
Taille	6 module
PAS (module 17,5 mm)	6
Report d'alarme	<input type="checkbox"/>
contact de signalisation à distance	<input type="checkbox"/>
section de raccordement flexible	10,00 - 25,00 mm ²
Section de raccordement rigide	10,00 - 50,00 mm ²
section de raccordement multifilaire	10,00 - 35,00 mm ²
signalisation sur l'appareil	optique