


Scheidingsshot voor het scheiden van kabels en leidingen met verschillende spanningen of functies.

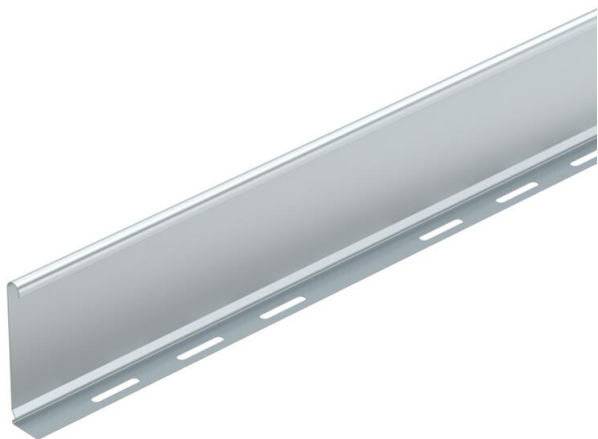

St Staal

DD bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6062335 |
| Type | TSG 110 DD |
| Omschrijving 1 | Scheidingsshot |
| Omschrijving 2 | voor kabelgoot en kabelladder |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 110x2995 |
| Kleur | zink |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip |
| Oppervlakenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 85 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,9313 kg CO2e / 1 Meter |


Technisch specificatieblad

Scheidingsschot 110 DD

Artikelnummer: 6062335



Afmetingen



| | |
|---------------|----------|
| Lengte | 3.000 mm |
| Lengte | 10 ft |
| Hoogte | 110 mm |
| Hoogte | 4 in |
| Plaatdikte | 0,75 mm |
| Maat H (Inch) | 4 in |
| Afm. H | 110 mm |
| Maat L | 118 ft |
| Maat L | 3.000 mm |



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-------------|
| Uitvoering | L-profiel |
| Type bevestiging | schroefbaar |
| Bevestigingsgat (ETIM) | nee |
| Functiebehoud | nee |
| Geschikt voor draadgoot | ja |
| Geschikt voor kabelladder | ja |
| Geschikt voor kabelgoot | ja |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |