

Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 350, gesloten, transparante hoge deksel

Artikelnummer: 2007778



Kabeldoos gesloten voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekig model zonder invoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten en schroefdraad in de bodem. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoek-element. Hoog, transparant deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal.

Inclusief DIN-rail.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK05 conform NEN-EN 50102
Binnenafmetingen: 267x182x127 mm



PP/PC Polypropyleen/polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2007778
Type	T 350 OE HD TR
Omschrijving 1	Kabeldoos gesloten
Omschrijving 2	met hoge transparante deksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	285x201x139
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen/polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	68,66 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,1446 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 350, gesloten, transparante hoge deksel



Artikelnummer: 2007778

Afmetingen

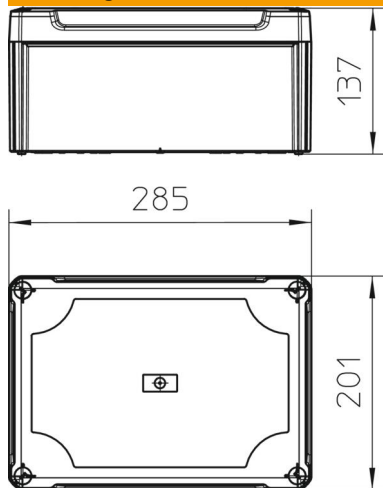

Lengte	285 mm
Breedte	201 mm
Hoogte	137 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Type invoer	geen
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	zonder
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Uitrusting	Draagrail
Deksel	Transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	geen
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Glasvezelversterkt	ja
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	267x182x127 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	35 mm ²
Nominale spanning	500 V
Verzegelbaar	ja
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK05
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparante deksel	ja

Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 350, gesloten, transparante hoge deksel

Artikelnummer: 2007778



Technische gegevens

Weersbestendig	nee
----------------	-----