


Technische fiche

Vloercontactdoos UDHOME-ONE, met vloerbekledingsuit-
sparing, BS-stopcontact, messing
Artikelnummer: 7368310



Vierkante vloercontactdoos voor gebruik in droogkuisinstallaties en dekvloeren binnenshuis. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). deksel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 85 mm, het nivelleringsbereik + 20 mm. Messing frame en deksel zichtbaar in de vloerbedekking. Deksel met uitsparing vloerbekleding De belastbaarheid van 15 kN is alleen in niet gebruikte toestand gewaarborgd. Een geschakelde BS-stopcontact is bij de levering inbegrepen.

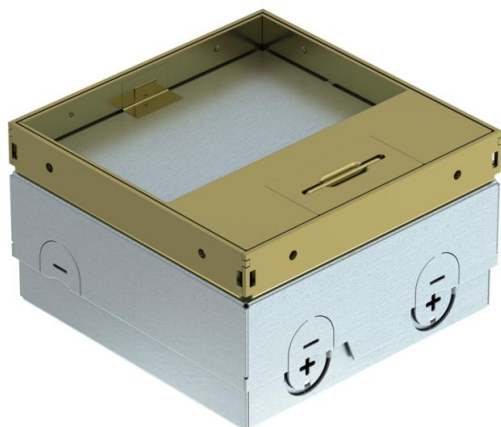

CuZn 37 Messing

Stamgegevens


Artikelnummer	7368310
Type	UDHOME-ONE M15BS
Omschrijving 1	Vloerdoos
Omschrijving 2	BS socket, 15mm floor recess
Fabrikant	OBO
Dimensie	140x140x85
Materiaal	Messing
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	227 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche


Vloercontactdoos UDHOME-ONE, met vloerbekledingsuit-
sparing, BS-stopcontact, messing
Artikelnummer: 7368310



Afmetingen

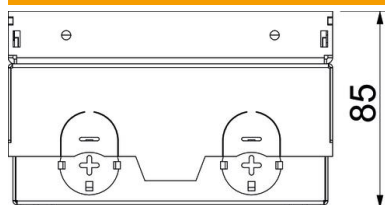

Lengte	140 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	85 mm

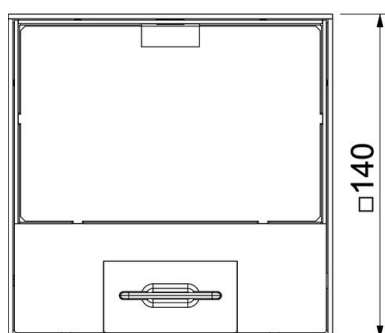

Technische fiche

Vloercontactdoos UDHOME-ONE, met vloerbekledingsuit-
sparing, BS-stopcontact, messing

Artikelnummer: 7368310



Technische gegevens

Aantal contactdozen conform Britse norm	1
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
uitrusting van de componente	1-voudige BS-contactdoos
Beschermraam vloerbekleding	nee
Vloeronderhoud	Droog
Dekseluitvoering	uitsparing vloerbedekking
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Toepassingsgebied in gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Toepassingsgebied in niet gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Vloerhoogte max.	105 mm
Vloerhoogte min.	85 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	nee
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Verticale last, groot oppervlak	tot 15.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Openingsmechanisme	Handvat
Dikte vloerbedekking	15 mm