



Technische fiche

Vloercontactdoos UDHOME-ONE, zonder vloerbekle-
dingsuitsparing, BS-stopcontact, messing
Artikelnummer: 7368309



Vierkante vloercontactdoos voor gebruik in droogkuisinstallaties en dekvloeren binnenshuis. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). deksel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 75 mm, het nivelleerbereik + 30 mm. Messing frame en deksel zichtbaar in de vloerbedekking. Deksel met decoratief paneel De belastbaarheid van 15 kN is alleen in niet gebruikte toestand gewaarborgd. Een geschakelde BS-stopcontact is bij de levering inbegrepen.

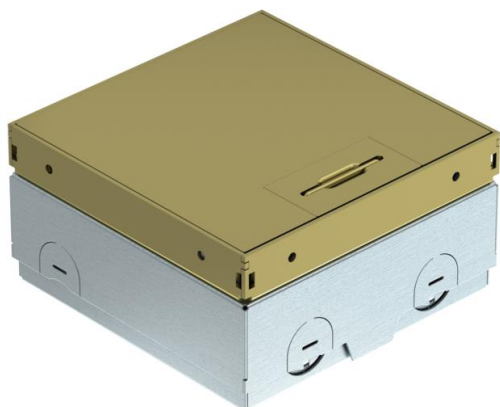

 Messing

Stamgegevens


Artikelnummer	7368309
Type	UDHOME-ONE M BS
Omschrijving 1	Vloerdoos
Omschrijving 2	with BS socket, decor lid
Fabrikant	OBO
Dimensie	140x140x75
Materiaal	Messing
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	202 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche


Vloercontactdoos UDHOME-ONE, zonder vloerbekle-
dingsuitsparing, BS-stopcontact, messing
Artikelnummer: 7368309



Afmetingen

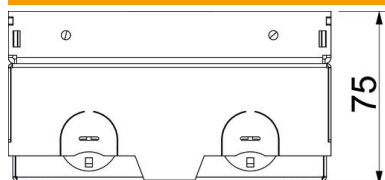

Lengte	140 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	75 mm

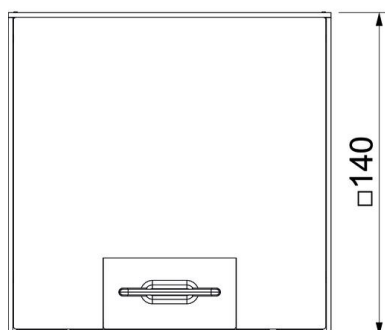

Technische fiche

Vloercontactdoos UDHOME-ONE, zonder vloerbekle-
dingsuitsparing, BS-stopcontact, messing
Artikelnummer: 7368309



Technische gegevens

Aantal contactdozen conform Britse norm	1
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
uitrusting van de componente	1-voudige BS-contactdoos
Beschermraam vloerbekleding	nee
Vloeronderhoud	Droog
Dekseluitvoering	Decorplaat
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Toepassingsgebied in gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Toepassingsgebied in niet ge- bruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Vloerhoogte max.	105 mm
Vloerhoogte min.	75 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten on- dervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor inbouw in holle vlo- er	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen	nee
Met uitsparing vloerbekleding	nee
Beschermingsgraad (IP) in ge- bruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Verticale last, groot oppervlak	tot 15.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Openingsmechanisme	Handvat