Technische fiche

Vloerdoos UDHOME2 V, met roestvast stalen deksel, vrij uit te rusten
Artikelnummer: 7427019

Vierkante vloercontactdoos voor toepassing in droog onderhouden holle vloeren en voor inbouw in dekvloeren binnen. Inbouwbehuizing met voorgestanste invoeropeningen voor buizen (M25). deksel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 95 mm, het nivelleerbereik 20 mm.

Er kunnen maximaal twee Module 45®-contactdozen worden ingebouwd. Bovendien kunnen twee modulaire data-outlets (Keystone) met optionele montagedragers worden ingebouwd.

Zichtbare oppervlakken in de vloerbekleding van roestvast staal, geborsteld.

De belastbaarheid van 15 kN is alleen in niet gebruikte toestand gewaarborgd.

A2 Roestvast staal

Stamgegevens

Artikelnummer	7427019
Type	UDHOME2 BV
Omschrijving 1	Ondervloerdoos
Omschrijving 2	empty, for 2 Modul45
Fabrikant	OBO
Materiaal	Roestvast staal 1.4303
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	150 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche

Vloerdoos UDHOME2 V, met roestvast stalen deksel, vrij uit te rusten
Artikelnummer: 7427019

Afmetingen

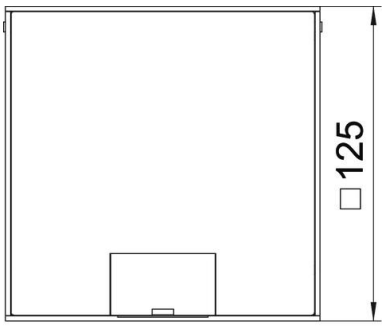

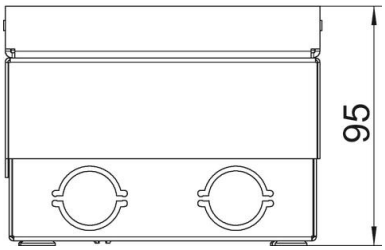

Afm. h	95 mm

Technische gegevens

Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
Vloeronderhoud	Droog
Vloerhoogte max.	115 mm
Vloerhoogte min.	95 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	nee
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Lengte buitenmaat	125 mm
Lengte inbouwmaat	125 mm
Met uitsparing vloerbekleding	nee
Nivelleerbereik max.	115 mm
Nivelleerbereik min.	95 mm
Openingsmechanisme	gereedschap